

MY KRONOZ

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTime

- מדריך למשתמש -



ZeTime

השעון החכם הראשון ללא פשרות

תודה לך שבחרת ב-MyKronoz ZeTime, אתה כעת חלק מן המשפחה העולמית של בעלי ZeTime אשר החליטו ביחד איתנו לשבור את חוקי השעונים המסורתיים על מנת לספק מכשיר בן לוויה ללא פשרות. ZeTime נולד בשווייץ, ארץ המוצא של תעשיית השעונים המסורתית, וזוהי הסיבה שבגללה הוא עוצב ופותח בזהירות רבה ותשוקה כאשר כל המחשבות הופנו אל המשתמש הסופי. ZeTime מורכב בעזרת חומרים מן האיכות הגבוהה ביותר ועושה שימוש בטכנולוגיות החדישות ביותר על מנת לא רק ליצור שעון חכם מדהים אלא גם תכשיט יפהפה אשר תהיה גאה ללבוש בכל יום.

תיבתשעון מפלדת אל חלד: ניתן למצוא את ZeTime ב-6 צבעים שונים של פלדת אל חלד מן האיכות הטובה ביותר, על מנת להתאים את עצמו לסגנון ולטעם שלך, אך חשוב יותר, להבטיח לך איכות לאורך זמן.

זכוכיתספיר טבעית: על מנת לספק את השעון הטוב ביותר אנו מתחייבים לא להקריב את איכות הזכוכית בה אנו משתמשים עבור ZeTime. זוהי הסיבה שבגללה בחרנו בזכוכית ספיר מיוחדת אשר מתאימה באופן מושלם למסך המגע שלנו המתואם אישית.

מסך TFT מותאם אישית ותנועה חכמה: על מנת להיות שעון חכם מהפכני, היינו צריכים להשיג משהו שאף אחד לא עשה קודם! אספקת שעון עם תצוגת TFT מלאה, ביחד עם תנועה מכנית חכמה אשר נשלטת על ידי מעבד השעון. התוצאה מהממת והיא מציעה חווית משתמש מיוחדת במינה.

5 תיעוד ATM: בגלל שהשעונים שלנו מלווים אותנו, פחות או יותר לכל מקום אליו אנו הולכים, בנינו את ZeTime כך שיעצ את הביצוע הטוב ביותר במגוון רחב של סביבות ובמיוחד בעת המגע עם מים.

עד ל-30 ימי חיי סוללה: הודות למערכת ההפעלה המיוחדת שלנו, לא רק שאנו יכולים להציע התאמה מושלמת הן עם מכשירי אנדרואיד והן עם מכשירי iOS, אך גם לספק חיי סוללה שטרם נראו כמותם עבור שעון חכם. 3 ימים בהם מצב השעון החכם פעיל במלואו ו-30 ימי סוללה נוספים לאחר שהמסך כבה, מבטיחים שלעולם לא תהיה ללא "מיץ" ותעקוב תמיד אחרי השעה.

תוכן העניינים

- 08 -	1. הטענה
- 09 -	2. חיי הסוללה
- 10 -	3. הגדרה
- 11 -	4. כיול
- 12 -	5. דרישות המערכת
- 13 -	6. שיחות נכנסות
- 14 -	7. שיחות שלא נענו
- 15 -	8. הודעות SMS
- 16 -	9. הודעות
- 17 -	10. תזכורות
- 18 -	11. פעילות
- 22 -	12. התרעות על אי-פעילות
- 23 -	13. קצב לב
- 24 -	14. שינה
- 25 -	15. אזעקה
- 26 -	16. שלט המצלמה
- 27 -	17. שליטה במוזיקה
- 28 -	18. פונקציה נגד אבדה
- 28 -	19. תחזית מזג אוויר
- 29 -	20. שעון עצר
- 31 -	21. קוצב זמן
- 31 -	22. מצא את הטלפון שלי
- 32 -	23. התאם אישית את השעון שלך
- 32 -	24. אזור הזמן הביתי
- 33 -	25. הצלפה
- 33 -	26. מצב יד שמאל
- 34 -	27. מצב לילה
- 35 -	28. הגדרות
- 36 -	29. עדכון קושחה
- 37 -	30. רצועת השעון
- 38 -	31. אביזרים
- 39 -	32. ספציפיקציות טכנולוגיות



סקירה כללית



לחצן עליון

לחץ על מנת להאיר את המסך, חזרה לעמוד הבית מכל תפריט או הכנסת המכיר למצב המתנה

לחצן תחתון

- לחץ על מנת להאיר את המסך, חזור צעד אחורה בתבנית התפריט, צא מתפריט מסוים או היכנס לאירועי לוח השנה שלך מעמוד הבית שלך.
- לחץ והחזק על מנת להפעיל או לכבות.

לחצן עליון + תחתון

לחץ והחזק את הכפתור העליון ואת הכפתור התחתון למשך 10 שניות על מנת לאפס את המכשיר.
אזהרה: כל הנתונים המאוחסנים על גבי המכשיר יאבדו.

כתר חכם

- סובב את הכתר על מנת לגלוש דרך התפריט הראשי.
- לחץ על הכתר על מנת לבחור באפליקציה מסוימת.
- לחיצה כפולה על מנת להזיז את המחוגים באופן ידני ל-9:15.
- לחיצה יחידה על מנת לאפשר מצב לילה (ממסך ההמתנה).

פעולות מסך מגע בסיסיות

מעל פני השעון

לחיצה ארוכה
לשנות את פני השעון.



דפדף ימינה
על מנת להיכנס
לתפריט הפעילות.



דפדף שמאלה
על מנת להיכנס
לתפריט הראשי.



דפדף מטה
להצגת תפריט
קיצורי הדרך.



דפדף מעלה
להצגת מרכז
ההודעות.



מכל מסך

**הקש פעם
אחת**
לבחירת פריט
או לפתיחת
תפריט.



הקש פעמיים
על מנת
לחזור
לתפריט
הקודם.



פעולות הכתר החכם

ZeTime מצויד בכתר חכם אשר יעשיר את חווית הגלישה שלך בתפריטי השעון. ניתן לבחור בו ממגוון מסכים על מנת לבחור, לגלוש או להתאים הגדרות מסוימות. לחיצה על הכתר תתן תוקף לבחירה שלך.



סובב את הכתר

על מנת לדפדף דרך התפריטים המרכזיים.

לחץ על הכתר

לבחירת אפליקציה.

לחץ פעמיים

להזיז ידנית את המחוגים ל-9:15 מכל מסך.

לחץ פעם אחת

על מנת לאפשר את מצב הלילה ממסך ההמתנה.

קיצורי דרך

דפדף למטה מפני השעון המרכזיים על מנת להיכנס לקיצורי הדרך של ZeTime.

קצב לב

עקוב אחר קצב הלב שלך. שלוט עליו.

מזג אוויר

היכנס מידית לתנאי מזג האוויר המקומיים ותחזית שלושת הימים הבאים.

בהירות

קבע את בהירות המסך לראיה טובה יותר.



מצב טיסה וסטטוס Bluetooth

מצב טיסה מנוטרל. Bluetooth איננו מחובר.



מצב טיסה מתאפשר.



מצב טיסה מנוטרל. Bluetooth מחובר.



רטט זמזם



הפעל רטט (ברירת מחדל).



הפעל רטט זמזם. (אפשר גם הגדרת מותאמת אישית מן האפליקציה הניידת).



הפעל זמזם.



השתק את כל ההודעות.

מצא את הטלפון שלי

עוזר לך למצוא את הטלפון שלך באם הוא נמצא בטווח ה-ZeTime שלך.

רמת סוללה



מראה את רמת הסוללה אשר נותרה עבור השעון שלך.

1. הטענת ה-ZETIME שלך

אנו ממליצים על הטענה ראשונית עבור ה-ZeTime למשך 90 דקות לפני השימוש הראשון.



כבל



מטען



ZETIME

1. הנח את גב ה-ZeTime שלך על גבי תא הטעינה.
2. חבר את כבל ה-USB לתוך המטען.
3. חבר את הקצה הרחב של כבל ה-USB למקור מתח ה-USB.
4. אינדיקטור סוללה ימולא על מנת להראות שמתבצעת הטענה והוא יהפך לירוק ברגע שההטענה הושלמה.
5. הוצא את הכבל כאשר ה-ZeTime הוטען.





ZeTime יפעל עד שלושה ימים במצב שעון חכם ושלושים יום נוספים במצב מסורתי.

כאשר רמת הסוללה נמוכה, אינדיקטור רמת סוללה נמוכה יופיע על מסך השעון.



ה-ZeTime שלך פועל בעזרת סוללה אחת, אשר נותנת כוח הן למסך הדיגיטלי והן לתנועה האנלוגית בדרך היעילה ביותר על מנת לספק לך שלושים ימי סוללה בטעינה אחת.



כאשר הסוללה מלאה, ה-ZeTime יספק בערך שלושה ימי סוללה במצב השעון החכם, המופעל במלאו, יעקוב אחרי הפעילות שלך ויתריע לגבי הודעות או שיחות נכנסות.

כאשר הסוללה תגיע לרמה נמוכה הקבועה מראש, ה-ZeTime באופן אוטומטי יכבה את פונקציות השעון החכם וימשיך לספק שלושים ימי סוללה נוספים על מנת לספק כוח לתנועה החכמה.


במשך 30 הימים הללו, המחוגים יראו רק את הזמן המקומי ולא פונקציות נוספות לא יהיו זמינות.

יש לך את החופש לאפשר מעקב פעילויות ביחד עם מצב אנלוגי אך דבר זה ישפיע על חיי הסוללה הכוללים. ניתן לבצע פעולה זאת בהגדרות המתקדמות של האפליקציה הניידת (מצב כיבוש מחוגים נעים + מעקב פעילות).

שלושת ימי פונקציית השעון החכם הם הערכה המבוססת על השימוש הממוצע של המכשיר. מספר רב של מאפיינים ופונקציות - כגון המעקב אחר קצב הלב ומסך המגע - מצריכים אנרגיה רבה יותר, לכן חיי הסוללה ישתנו בהתאם.



כאשר אתה מפעיל את ה-ZeTime שלך בפעם הראשונה, תתבקש להוריד את אפליקציית ה-ZeTime לטלפון החכם שלך על מנת להמשיך עם ההגדרה הראשונית.



על מנת להגדיר את ה-ZETIME שלך

1. וודא שה-Bluetooth מופעל על גבי הטלפון החכם שלך.
2. הורד את אפליקציית ZeTime הניידת מן ה-app store או Google Play Store
3. פתח את אפליקציית ZeTime על גבי הטלפון החכם שלך. הרשם אם אתה משתמש חדש או היכנס לחשבון הקיים שלך. לאחר הזנת המידע האישי שלך, עקוב אחרי ההוראות המופיעות על גבי המסך.
4. וודא שה-ZeTime נמצא בהישג יד ובחר בו מתוך רשימת המכשירים.
5. בקשת התאמה תופיע על גבי מסך הטלפון החכם שלך. לחץ על התאמה על מנת להסכים.
6. לאחר מכן תקבל בקשת התאמה על גבי תצוגת ה-ZeTime שלך. הקש על המסך על מנת להסכים להתאמה.
7. כאשר התאמת ה-ZeTime בוצעה בהצלחה, תקבל הודעה על כך על גבי שני המכשירים.

בסופו של תהליך ההתקנה, ישנה אפשרות שתתבקש להתקין גרסה חדשה של קושחת השעון. אנו ממליצים בחוזקה שתעשה זאת לפני התחלת השימוש ב-ZeTime שלך. דבר זה יבטיח שבבעלותך גרסת התכנה המעודכנת ביותר על גבי המכשיר שלך ואתה נהנה מן המאפיינים החדשים ביותר. לפני התחלת העדכון אנו וודא שרמת הסוללה בטלפון החכם שלך גבוהה יותר מ-30%.


לאחר ההתאמה הראשונית ZeTime יתחבר באופן אוטומטי לטלפון שלך כל עוד הוא מופעל ונמצא בטווח המתאים. אם אתה רוצה להתאים את ה-ZeTime שלך עם חשבון או טלפון חכם אחרים, בתחילה עליך להפסיק את ההתאמה הקיימת. באפליקציה הניידת, עבור ל- הגדרות-לחץ על מנת להפסיק את התאמת ZeTime. לאחר מכן, חזור על תהליך ההתאמה כמתואר למעלה.



בעת תהליך ההגדרה, תתבקש לבצע כיול מחוגים. זהו צעד נחוץ על מנת לוודא שהשעון שלך מסונכרן לגמרי עם הטלפון החכם שלך.



על מנת לכייל את השעון שלך, הזז את המחוגים על ידי דפדוף אטי של האצבע סביב לחוגה המדומה על גבי מסך הטלפון החכם. אתה יכול לכוון את עמדת המחוגים על ידי שימוש ב- $\pm$ על מסך הטלפון החכם.



יישר את מחוג השעות עם הנקודה האדומה בצידו העליון של המסך, ויישר את מחוג הדקות עם מחוג השעות ולחץ על המשך על מנת לסנכרן את ה-ZeTime שלך עם הטלפון החכם שלך.

ניתן לבצע את הכיול לאחר תהליך ההגדרה היישר על גבי השעון בתפריט ההגדרות או בעזרת האפליקציה הניידת על ידי ביצוע הצעדים הבאים:

- פתח את האפליקציה שלך.
- לחץ על הגדרות ולאחר מכן על הגדרות מתקדמות.
- לאחר מכן, לחץ על כיול ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על גבי המסך.

בעת נסיעה לאזור זמן אחר, אל תשכח לסנכרן את השעון שלך עם האפליקציה הניידת על מנת להתאים אותו באופן אוטומטי עם השעה המקומית.



יש להתקין את האפליקציה הניידת של ZeTime על גבי הטלפון החכם שלך על מנת להגדיר כהלכה ולהשתמש בשעון שלך.



— ומערכת הפעלה —

iOS 8+ מכשירים עם Bluetooth 4.0 BLE

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
iPad (3rd, 4th ו-5th דור), iPad Mini,
iPod touch (5th דור)



— אנדרואיד —

**מכשירי אנדרואיד 6.0 נבחרים + מכשירים התומכים
ב-Bluetooth 4.0 BLE.**

בקר באתר www.mykronoz.com על מנת לבדוק את רשימת התאימות המעודכן ביותר.

ZeTime יסנכרן את התרעות הודעות ה-SMS, דוא"ל, רשתות חברתיות, אירועי לוח השנה ותזכורות אישיות ברגע שהאפליקציה הניידת של ZeTime הותקנה בהצלחה בטלפון החכם שלך.



6. שיחות נכנסות



בעת קבלת שיחה, תופיע הודעה על גבי ה-ZeTime שלך. אתה יכול לקבל או לדחות אותה מפרק היד שלך. השיחה תתרחש על גבי הטלפון החכם שלך, לא על גבי השעון.



משתמשי אנדרואיד יכולים לענות לשיחות נכנסות גם על ידי שליחה של מסר קצר שהוגדר מראש או אימוג'י היישר מן השעון שלהם (לא זמין עבור משתמשי iOS).



7. שיחות שלא נענו



ניתן לראות שיחות שלא נענו במרכז ההודעות וכן באפליקציית השיחות שלא נענו בשעון.





על מנת למחוק את השיחות שלא נענו, לחץ זמן ממושך על גבי המסך.





עם ZeTime אתה יכול לקבל ולקרוא את הודעות ה-SMS שלך היישר מפרק כף היד שלך. הודות לתנועה החכמה המיוחדת שלו, ZeTime מאתר את המידע המוצג על גבי המסך ומזיז את המחוגים אופקית על מנת למטב את הראיה, דבר המאפשר לטקסט להראות באופן ברור.



מענה קצר (אנדרואיד בלבד): ZeTime מאפשר לך לענות על ידי שימוש באמולי או מסרים קצרים היישר מן השעון שלך. אתה יכול גם ליצור את התשובות המותאמות האישיות שלך מראש על ידי שימוש באפליקציה הניידת.



על מנת למחוק את כל התרעות הודעות ה-SMS שלך, עבור לרשימת הודעות ה-SMS ולחץ ארוכות על המסך. על מנת למחוק הודעת SMS מסוימת, בחר את ההודעה והעבר אותה לשמאל בעזרת האצבע שלך.



ZeTime מסוגל לקבל את כל ההודעות המתקבלות על ידי הטלפון שלך.



כל ההודעות יופיעו על פני השעון הנבחרים שלך עם האייקון המיועד להן על מנת שתוכל לזהות את השירות. יכול להיות שהודעות מסוימות יזוהו עם אייקון כללי כחול.



המחוגים יזוזו באופן אוטומטי מן הטקסט על מנת לאפשר לך קריאה נוחה יותר.



על מנת לקרוא את ההתרעות שלך, פשוט גע במסך באזור ההתרעות ואלו ייפתחו מיד.



לחץ ארוכות על רשימת ההודעות שלך על מנת למחוק את כולן.




דפדף שמאלה על מנת למחוק את ההתרעות.

אירועים בלוח השנה ZeTime מסנכרנת את האירועים מלוח השנה שלך. אתה יכול לראות את 16 האירועים הבאים ב-ZeTime. השעון החכם שלך יודיע לך על האירועים המתקרבים שלך. אתה יכול לגלוש על מנת להיפטר מאירוע זה.




כאשר את פותח את האפליקציה הניידת ZeTime מלך ובוחר הודעות בתפריט ההגדרות, המסך הבא יופיע:

לחץ על הכפתור הירוק על מנת להפעיל או לנטרל את ההודעות.



לכל סוג של הודעה אתה יכול לבחור את סוג ההתרעה שתמצה לקבל: צלצול, רטט או שקט.

על מנת להגדיר זאת, פשוט הרחב את תפריט האפשרויות על ידי הקשה על סוג ההודעה.







אתה יכול להגדיר ולנהל תזכורות בעזרת האפליקציה הניידת של Ze-Time. אתה יכול ליצור עד כ-10 תזכורות ולבחור את הסוג, הזמן ולוח הזמנים עבורן. עבור כל תזכורת אתה יכול להחליט את סוג ההתרעה שתרכיב לקבל (צליל, רטט או שניהם). הקשה אחת על ה-ZeTime שלך עוזרת לבטל את התזכורת. אם לא בוטלה, ההתרעה תחזור על עצמה לאחר שתי דקות.

| על מנת להגדיר תזכורת

- פתח את האפליקציה הניידת של Ze-Time.
- לחץ על לשונית התזכורות.
- הגדר את סוג התזכורת המועדף עליך.
- בחר את התאריך והשעה לתזכורת.
- בחר את סוג ההתרעה.

| אייקון התזכורת



לאחר הגדרת התזכורות שלך, אתה יכול למצוא אותן התפריט המתאים ב-ZeTime שלך.





ZeTime עוקב באופן אוטומטי במשך היום אחרי הפעילות שלך. במסך האפליקציות הראשי, אתה יכול לראות את הפעילות היומית שלך בזמן אמת בהשוואה למטרות שהצבת ולקבל דיווחים באפליקציה הניידת. לשעון שלך יש מד תאוצה הבנוי על 3 צירים המאפשר לך לעקוב אחרי הפעילות היומית שלך על בסיס התנועות שלך. זאת, ביחד עם המידע לגבי הפרופיל שלך, מאפשרים לשעון שלך לחשב את הצעדים שלך, את מרחק ההליכה, דקות פעילות ומספר הקלוריות שנשרפו. על מנת לקבל את התוצאות המדויקות ביותר אנו ממליצים לך ללבוש את השעון על פרק כף יד שמאל אם אתה ימני ועל פרק כף ימין אם אתה שמאלי.



פעילות כללית



צעדים



מרחק



קלוריות שנשרפו



דקות של פעילות

א | מן ה-ZETIME שלך

עקוב אחרי הפעילות שלך

- אתה יכול להיכנס למסך הבית של הפעילות פשוט על ידי גלישה לימין מפני השעון או על ידי בחירת התפריט המתאים מן העמוד הראשון של תפריט האפליקציות.
- גלוש למטה על מנת לראות את מספר הצעדים שלך, מרחק, קלוריות ודקות פעילות. אתה יכול גם להשתמש בכתר החכם על מנת לגלוש בתוך תפריט זה.

מעקב הפעילות מאפס את עצמו בחצות ול-ZeTime יש את היכולת לשמור עד 10 ימים של נתוני פעילות. לאחר מכן, תהיה חייב לסנכרן את ה-ZeTime שלך עם האפליקציה הניידת על מנת למנוע אבדן נתונים.



מנ האפליקציה הניידת של ZETIME


התאם אישית את לוח הפעילויות שלך.

לאחר שהגדרת את השעון שלך בעזרת האפליקציה הניידת, תוכל להתאים אישית את דף הפעילות שלך בכל עת שתבחר.

על מנת לעשות זאת עליך רק ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד מפסי הפעילות שלך למשך 3 שניות. לאחר מכן עליך להחזיק באייקון זה ולגרור לכל הבחירה לגלוש למטה או למעלה.





לחץ לחיצה ארוכה על אחד מפסי הפעילות שלך למשך 3 שניות על מנת לשמור את השינויים שביצעת.

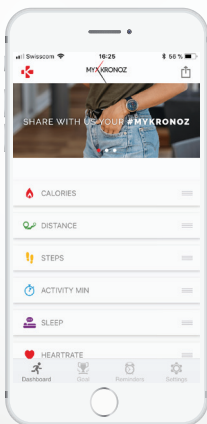

אתה יכול להגדיר את המטרות היומיות שלך מן האפליקציה הניידת או בחלק הגדרות השעון הקשורות לחלק הפעילות.





אנו ממליצים לך להגדיר מטרות שאפתניות אך מעשיות על מנת לשמור על פעילות יומית בריאה. כמובן שביכולתך להעלות את המטרות שלך מעת לעת על מנת לשפר את הביצוע שלך. בממוצע מומלץ לבצע לפחות 30 דקות של פעילות גופנית ביום.

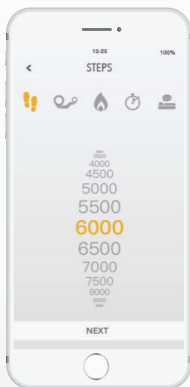

ה-ZeTime שלך עוקב אחר ההתקדמות שלך לעבר מטרה יומית שבחרת. לפעמים השעון מראה טבעת התקדמות לעבר המטרה או פס התקדמות על מנת לשמור על המוטיבציה שלך. כאשר אתה מגיע למטרה שהצבת לעצמך, ZeTime ירטוט ויציג הודעת הגעה למטרה.



השתמש בפונקציית השיתוף על מנת לפרסם את הפעילות היומית שלך ברשתות החברתיות המומלצות עליך.



1. לחץ על האייקון הימני העליון על מנת להתחיל לשתף את נתוני הפעילות שלך עם החברים והמשפחה שלך.

2. אתה יכול לבחור בתמונה (על ידי גלישה שמאלה או ימינה) או לצלם תמונה שברצונך לשתף.

3. כאשר סיימת, בחר בכפתור הימני העליון "הבא".

4. בחר ברשת המועדפת עליך בעזרתה תשתף את דיווח הפעילות היומית שלך.



12. התרעות על אי פעילות

הודות להתרעות מיוחדות אלו, תמיד תוכל להבטיח שתהיה לך את כמות הפעילות המתאימה במשך היום. אתה יכול להגדיר מתי ובאיזו תדירות תרצה שה-ZeTime שלך יתריע.



| לאפשר את התרעת האי פעילות

- עבור לתפריט ההגדרות באפליקציה הניידת ZeTime.
- לחץ על הגדרות מתקדמות ובחר בהתרעת אי פעילות.
- פשוט התאם אישית את דפוס התרעת אי הפעילות שלך ולחץ על שמור על מנת להפעיל אותו.

על מנת לבטל התרעת פעילות נכנסת, פשוט גע במסך או לחץ על כל כפתור בשעון.



מצויד בחיישן אופטי למדידת קצב הלב, ZeTime מודד ידנית או אוטומטית את תדירות קצב הלב שלך במהלך היום.

למדוד את קצב הלב שלך

• הנח בביטחון את ה-ZeTime שלך סביב פרק כף היד שלך.

• עבור לתפריט קצב הלב על גבי השעון שלך.

• גע במסך או לחץ על גבי הכתר על מנת להתחיל למדוד את קצב הלב שלך.

כעבור בערך 10 שניות התוצאות יוצגו על גבי מסך השעון.

ניתן להגדיר מדידות אוטומטיות מן האפליקציה הניידת. פשוט הפעל פונקציה זו בתפריט ההגדרות באפליקציה והחלט על התדירות שתהיה בין כל מדידה ומדידה.



להגדיר את התדירות קצב הלב שלך

ZeTime יכול גם להתריע כאשר קצב הלב שלך עולה מעל או יורד מתחת גבולות מסוימים המוגדרים מראש. אתה יכול להתאים הגדרות אלו אישית בהגדרות האפליקציה הניידת.




אזהרה: הגדרת קצב לב אוטומטית על בסיס קבוע תשפיע על חיי הסוללה.





בעזרת ZeTime אתה יכול לפקח על כמות ואיכות השינה שלך. דוחות מפורטים זמינים הן באפליקציה הניידת והן בממשק השעון.



| התחל/צא ממצב השינה באופן ידני מן השעון שלך

- לחץ על אייקון אפליקציית השינה על גבי תפריט ה-ZeTime הראשי.
- לחץ על התחל על מנת לאפשר פיקוח על השינה.
- לחץ על הפסק על מנת לנטרל את הפיקוח על השינה.

| מטרת שינה מן השעון שלך

- מטרת השינה הנה 8 שעות כברירת מחדל.
- גלוש לימין על מנת להגדיר את מטרת השינה היומיות שלך לאורך המתאים לך ביותר.

| כנס/צא ממצב השינה המוגדר מראש מן האפליקציה של ZETIME


- עבור להגדרות המתקדמות באפליקציה הניידת.
- לחץ על מצב שינה מוגדר מראש.
- אפשר והתאם זמני שינה ויקצה.
- אל תשכח לשמור את ההגדרות שלך לפני היציאה.

אם שכחת להפעיל את מצב השינה על גבי השעון שלך, אתה יכול באופן ידני להוסיף את נתוני השינה שלך מן האפליקציה הניידת. פתח את אפליקציית ZeTime, בחר בשינה, לחץ על + בחלק התחתון < הוסף שינה.





על מנת להתעורר בבוקר, או להזעיק אותך בשעה מסוימת ביום, אתה יכול להגדיר אזעקות אשר יצלצלו או ירטטו בשעות שנבחרו.

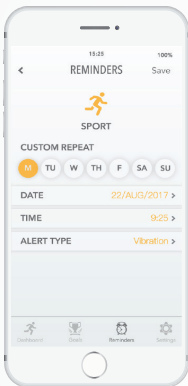

להגדיר אזעקה מאפליקציית ה-ZETIME |

- עבור ללשונית התזכורות.
- בחר בתזכורת היקצה.
- הגדר את האזעקה ולחץ על שמור.

עבור כל אזעקה ZeTime ירטט ויצלצל למשך דקה אחת. אתה יכול להפסיק את האזעקה לכמה דקות כמה פעמים. ניתן להגדיר את אורך ההפסקה מן ההגדרות המתקדמות של האפליקציה הניידת או של הגדרות השעון.





ניתן להשתמש ב-ZeTime כשלט רחוק לצלם תמונות בעזרת הטלפון החכם שלך. מאפיין זה שימושי כאשר תרצה לצלם תמונה קבוצתית או סלפי.



להשתמש ב-ZETIME כשלט מצלמה

- עבור ללשונית ההגדרות באפליקציה הניידת ZeTime שלך ולחץ על מצלמה.
- לחץ על אייקון אפליקציית המצלמה על פני השעון שלך.
- לאחר מכן אתה יכול ללחוץ על המסך על מנת להתחיל את הספירה לאחור ולצלם תמונות.

כל תמונה שתעשה בעזרת ה-ZeTime תופיע בגלריית התמונות בטלפון החכם שלך.





עם ZeTime אתה יכול לשלוט בנגן המוזיקה המועדף עליך על גבי הטלפון החכם שלך. אם אתה משתמש בנגנים כמו Spotify או Deezer עליך לחבר בתחילה את חשבונך עם האפליקציה הניידת ZeTime בתפריט הגדרות המוזיקה.

| על מנת לשלוט במוזיקה

- תחילה הפעל את הנגן על גבי הטלפון שלך.
- עבור לאפליקציית המוזיקה על גבי ה-ZeTime שלך.
- נגן, עצור או דלג על שירים וקבע את הווליום הישר מפרק היד שלך.

ניתן גם לקבוע את הווליום על ידי שימוש בכתר הדיגיטלי



ממכשיר האנדרואיד שלך



ממכשיר ה-iOS שלך



על ה-ZeTime שלך, אתה יכול לראות מידע לגבי השיר המתנגן כעת, כגון שם הזמר ושם השיר. אם האפליקציה בה אתה משתמש איננה מציגה את המידע לגבי השירים, מידע זה גם לא יופיע על גבי ה-ZeTime שלך (iOS בלבד).



18. פונקציה נגד אבדה



התרעה זאת מודיעה לך בעזרת רטט או צליל (דבר התלוי בהגדרות השעון) כאשר ה-ZeTime שלך יוצא מן הטווח (טווח BT של 10 מטר) ביחס לטלפון שלך. הבחן בכך שאתה יכול לנטרל פונקציה זו על ידי נטרול ההתרעה נגד אבדה בתפריט ההודעות של האפליקציה שלך (כברירת מחדל פונקציה נגד אבדה היא כבויה).

19. תחזית מזג האוויר



אתה יכול לבדוק את תחזית מזג האוויר במיקום הרצוי על ידך על גבי ה-ZeTime שלך, לאחר שהגדרת זאת באפליקציה הניידת. אתה יכול להיכנס לתחזית מזג האוויר מקיצורי הדרך או מדף התפריט הראשי.



על מנת להגדיר את תחזית מזג האוויר

- עבור להגדרות המתקדמות באפליקציה הניידת.
- הקש על מזג האוויר.
- בחר במצב אוטומטי על מנת לקבל את תחזית מזג האוויר על בסיס מיקום ה-GPS שלך.
- בחר במצב ידני על מנת לבחור את המיקום המועדף עליך.

לאחר תהליך זה, ה-ZeTime שלך יציג את תחזית מזג האוויר עבור המיקום המועדף שלך. ZeTime יציג את תחזית מזג האוויר עבור היום הנכחי ועבור שלושת הימים הבאים בעמוד שני.

על מנת לשנות את יחידת הטמפרטורה, עבור לבחירת מזג האוויר ובחר ב-C או F.





• על מנת להשתמש בשעון העצר:

• פתח את אפליקציית שעון העצר בתפריט השעון. התחל ספירה על ידי לחיצה על האייקון הירוק. אתה יכול לעקוב אחרי ביצוע של סיבוב אישי על ידי לחיצה על הכפתור הירוק העגול בעת שהמדידה פועלת.

• על מנת להפסיק לספור, לחץ על הכפתור האדום.

• אתה יכול לראות את הדיווח המלא, סיבוב אחר סיבוב, על ידי לחיצה על מודד הסיבובים בחלקו העליון של המסך.



על מנת להשתמש בקוצב הזמן:

- פתח את אפליקציית קוצב הזמן בתפריט השעון.
- התאם את אורך הספירה לאחור על ידי שימוש בכתר הדיגיטלי והתחל את הספירה על ידי לחיצה על הכפתור הירוק.
- בסופה של הספירה לאחור, השעון ירתיע בעזרת רטט וצלצול.



22. מצא את הטלפון שלי

אם אינך מוצא את הטלפון שלך, פונקציית מציאת הטלפון תגרום לטלפון שלך לצלצל או לרטוט בכדי שתוכל למצוא אותו בקלות. על מנת להשתמש במאפיין זה, וודא שהשעון שלך והטלפון שלך נמצאים בטווח מתאים אחד מן השני (10 מ').

על מנת לאפשר את הפונקציה

לחץ על מנת למצוא את אייקון אפליקציית מצא את הטלפון שלי בקיצורי הדרך של השעון או בעמוד התפריט הראשי, ולחץ על המסך על מנת להפעיל אותה.



23. התאם אישית את השעון שלך



על מנת לשנות את פני השעון מן ה-ZETIME |

- לחיצה ארוכה על פני השעון הנוכחיים.
- דפדף שמאלה או ימינה על מנת לעבור על מגוון פני השעון הזמינים (אתה גם יכול להשתמש בכתר).
- לחץ על אלו שברצונך לבחור ולהשתמש בהם.

על מנת לשנות את פני השעון מן האפליקציה

- עבור ללשונית ההגדרות באפליקציה הניידת.
- לחץ על פני השעון.
- לחץ על פני השעון שברצונך לבחור.

על מנת ליצור פני שעון מותאמים אישית

- עבור ללשונית ההגדרות באפליקציה הניידת.
- לחץ על פני השעון.
- בחר בצור על מנת ליצור את פני השעון שלך.


אתה יכול ליצור פני שעון מותאמים אישית ולשמור עד 4 מהם בתוך זיכרון השעון.

1. בחר אחת מתמונות הרקע הנבחרות, או השתמש בתמונה מן הספרייה שלך או היישר מן המצלמה שלך.


2. את יכול להוסיף עד 4 יישומנים על פני השעון וחוגה מסביב למסך.

3. לאחר שסיימת, שמור את היצירה שלך ודחוף אותה אל השעון.

אתה יכול ליצור עד 10 פני שעון באפליקציה הניידת אך רק 4 מהם יאוחסנו בתוך השעון.



3.





2.



1.

24. אזור הזמן הביתי

ZeTime מאפשר לך להציג שני אזורי זמן באותו המסך. עם פני השעון הנבחרים, המחוגים האנלוגיים יספקו את הזמן המקומי בעוד שהשעון הדיגיטלי יספק את אזור הזמן הביתי בהתאמה. פונקציה זו יעילה במיוחד עבור אנשים הנוסעים בין אזורי זמן שונים באופן קבוע.



על מנת להתאים את אזור הזמן הביתי

- עבור להגדרות המתקדמות באפליקציה הניידת.
- לחץ על אזור הזמן הביתי.
- בחר אצ עיר אזור הזמן שלך ושמור את ההגדרות שלך.

25. הצלפה

מצב ההצלפה יאפשר לך להאיר את המסך שלך על ידי הרמה פשוטה של פרק כף היד לעבר הפנים שלך. כברירת מחדל, מאפיין זה מנוטרל על מנת לשמור על חיי הסוללה. אתה יכול להפעיל אותו מתפריט ההגדרות של השעון בחלק התצוגה.



26. מצב יד שמאל

ZeTime הוא השעון היחיד המספק מצב מלא עבור משתמשי יד שמאל על ידי סיבוב הן של המידע בנוגע למסך והן של המנגנון האנלוגי ב-180 מעלות כאשר השעון נמצא על פרק יד ימין.

| על מנת להגדיר אותו


- עבור להגדרות המתקדמות באפליקציה הניידת.
- בחר במצב יד שמאל והפעל אותו.

פונקציה זו זמינה גם בהגדרות השעון.



27. מצב לילה

לחיצה בודדת על הכתר מפעילה אור הנעים לעין המאפשר לך לבדוק מה השעה בלילה.



| על מנת לבחור את פני השעון במצב לילה

- פתח את תפריט ההגדרות באפליקציה הניידת.
- בהגדרות המתקדמות בחר במצב לילה.
- ולאחר מכן בחר בפני השעון.



רטט וצלילים



רטט:



הגדר את מצב הרטט שלך.

צלילים:



הגדר את מצב הצלילים שלך.

נא לא להפריע:



הגדר טווח זמן בו אינך רוצה שיפריעו לך.

נודניק:



התאם את זמן הנודניק.

תצוגה



פני השעון:



הגדר את פני השעון שלך.

הצלפה:



אפשר או נטרל אותה.

בהירות:



שנה את בהירות המסך.

מצב שמאלי:



אפשר מצב זה על מנת להניח את השעון על פרק יד ימין.

פסקזמן מסך:



הגדר את זמן ההמתנה.

מצב לילה:



אפשר מצב זה והתאם אישית את פני השעון.

איפוס



אפס את שעוןך להגדרות ברירת המחדל.

כללי



שפה



הגדר את השפה שלך.

יחידה:



בחר בין מטרי לאימפריאלי

Bluetooth



אפשר או נטרל אותו.

תקינה:



תעודת השעון.

מידע לגבי השעון:



ראה את גרסת הקושחה ואת המספר הסידורי של המכשיר.

זמן



תבניתשעה:



שנה את התאריך ואת תבניות השעה.

אזורמזמוןביתי:



הגדר את אזור הזמן הביתי שלך.

רטטשיחה:



הגדר את השעה עבור מחוגי שעוני היד האנלוגיים.

פעילות



קצב לב




הגדר את התדירות המינימלית והמקסימלית עבור קצב הלב.

מטרות:יעדים



הגדר את המטרות שלך.

MyKronoz תספק עדכוני קושחה סדירים אשר יהיה צורך להתקין אותם על מנת לקבל גישה לשדרוגים ולמאפיינים החדשים ביותר עבור השעון שלך. עם Zetime, יש צורך לבצע עדכונים אלו OTA (מעל האוויר) ודרך האפליקציה הניידת. העדכונים מתבצעים מעל לאוויר על ידי שימוש באפליקציה הניידת. לפני ביצוע העדכון, וודא שלטלפון שלך ולשעון שלך יש יותר מ-30% סוללה.



על מנת לעדכן את שעוןך:

- חבר את ה-Zetime שלך לאפליקציה הניידת.
- אם ישנו עדכון חדש זמין אתה תקבל התרעה על מסך הבית.
- אתה צריך להסכים לקבל את העדכון על מנת שתהליך העדכון יחל.

בעת כל תהליכי העדכון עליך להניח את השעון שלך ליד הטלפון החכם שלך והאפליקציה שלך צריכה להיות פתוחה. המנע משימוש בטלפון שלך בעת ביצוע העדכון.





Zetime משתמש רצועת שעון מתחלפת של 22 מ"מ (רגילה) או 18 מ"מ (קטנה), על מנת לעזור לך להתאים באופן מושלם את השעון לסגנון שלך.



רגילה
44 מ"מ
רצועת השעון
22 מ"מ

קטנה
39 מ"מ
רצועת השעון
18 מ"מ

1. דחוף את פס הקפיץ כלפי פנים על מנת לשחרר את הרצועה מתיבת השעון.
2. דחוף את פס הקפיץ כלפי פנים תוך כדי התאמה עם החורים בשני צדי תחבת השעון.
3. שחרר את פס הקפיץ על מנת לקבוע את הרצועה במקומה.
4. וודא שהרצועה נמצאת במקום על ידי משיכה קצרה ברצועה.



מטען 2 ב-1

איך להשתמש במטען 2 ב-1

תא ההטענה מכיל סוללה בנויה של 400 mAh, דבר המאפשר לך להטעין את ה-ZeTime שלך כאשר אינך נמצא ליד מקור מתח. אתה יכול להטעין את ה-ZeTime שלך הטענה מלאה פעמיים בעזרת סוללה בנויה זו. תחילה עליך לדחוף את הכפתור בחלק האחורי על מנת להפעיל את המטען. כאשר הנו מחובר למקור מתח USB תא ההטענה יפעל כך:

- כאשר השעון איננו נמצא בתא ההטענה, האור יהיה אדום, דבר המראה שהסוללה הבנויה נטענת. כאשר ההטענה הסתיימה, הוא יהפוך לכחול.
- כאשר השעון נמצא בתא ההטענה, האור יהיה אדום למשך 10 שניות. כאשר ההטענה הסתיימה, האור יהפוך לירוק למשך 10 שניות.

כאשר איננו מחובר חמקור מתח USB:

- כאשר השעון איננו נמצא בתא ההטענה, האור יהיה כחול כל הזמן. (אנו ממליצים בחוזקה לכבות את תא ההטענה בעזרת הכפתור הנמצא בחלקו האחורי של תא המטען.
- כאשר השעון נמצא בתא ההטענה, האור יהיה אדום למשך 10 שניות. כאשר ההטענה הסתיימה, האור יהפוך לירוק למשך 10 שניות.

מטען סטנדרטי



בן הלוויה המושלם להטענת ה-ZeTime שלך. העיצוב הדק והחלק שלו יעזור לך לקחת אותו לכל מקום אליו תלך על מנת לוודא שהשעון שלך לעולם לא יישאר ללא "מיץ".

עמדת הטענה



זמין כפתרון הטענה אופציונלי, תא ההטענה הננו מטען אלגנטי עבור שידת הלילה או שולחן העבודה העשוי מאלומיניום על מנת שיתאים באופן מושלם לסגנונו של ה-ZeTime שלך.

33. ספציפיקציות טכנולוגיות

מידות:	רגיל: 44X12.8 מ"מ קטן: 39X12.6 מ"מ
משקל:	רגיל: 90 גרם קטן: 80 גרם
חומר:	תיבת השעון מפלדת אל חלד, זמינה בכסף, שחור, טיטניום, זהב ורוד זהב צהוב
גודל רצועת השעון:	רגיל: 22 מ"מ קטן: 18 מ"מ
קישוריות	Bluetooth BLE 4.2
סוג סוללה:	רגיל: Li-iOn 200 mAh קטן: Li-iOn 180 mAh
חיי סוללה:	עד ל-30 יום (מצב שעון) עד ל-3 ימים (מצב שעון חכם)
מחוגים מכניים	
רטט וזמזום	
זמן הטענה:	90 דקות
זיכרון:	10 ימים
סוג תצוגה:	מסך מגע צבע TPT עם חור
גתצוגה ורזולוציה:	רגיל: TFT 1 22 אינץ' / 240*240 פיקסל קטן: TFT 1 05 אינץ' / 240*240 פיקסל
חיישנים:	מד תאוצה הבנוי על 3 צירים וחיישן אופטי למדידת קצב הלב
טמפרטורת פעולה	-10°C עד +55°C
עמידות למים:	5 ATM*
אחריות בינלאומית:	שנה אחת

מה נמצא בקופסה: תא הטענה, ZeTime, מדריך התחלת שימוש.

ZeTime עמיד למים בעומק של עד 50 מטר. ZeTime עמידה להתזות מים, גשם, שיקוע ומקלחת. ניתן להשתמש ב-ZeTime עבור פעילויות מים רדודים כמו שחייה אך אין לחשוף אותו ללחץ גבוה, כגון גלי האוקיינוס או מפלי מים. אין להשתמש ב-ZeTime בעת צלילה או סקי מים. אל תחשוף את ה-ZeTime שלך למים וסבון, בושם, חומרי ניקיון, קרמים, קרם הגנה ומים בעלי מהירות גבוהה. אנא בדוק שכן לא כל הרצועות מתאימות לשימוש במים. לדוגמה, רצועת העור.



לחייב כבל ההטענה בצורה שאיננה מתאימה יכולה לגרום נזק רציני למכשיר. כל נזק אשר נגרם משימוש לא נכון לא יכוסה על ידי אחריות המכשיר. הוצא את הכבל כאשר ה-ZeTime הוטען במלואו.

ליחידת ZeTime ותא ההטענה מכילים מגנטים חזקים אשר יכולים להפריע לפעולתם של קוצבי לב, כרטיסי אשראי ועצמים אחרים הרגישים לכוח מגנטי. אם אתה משתמש בקוצב לב או כל מכשיר רפואי חשמלי, אנא התייעץ עם הרופא המטפל בך לפני השימוש או לבישת ה-ZeTime.

למוצר זה איננו מכשיר רפואי ואין להשתמש בו על מנת לטפל או לאבחן בעיות רפואיות.

ZeTime עמיד למים עד עומק של 50 מטר. ZeTime עמידה להתזות מים, גשם, שיקוע ומקלחת. ניתן להשתמש ב-ZeTime עבור פעילויות מים רדודים כמו שחייה אך אין לחשוף אותו ללחץ גבוה, כגון גלי האוקיינוס או מפלי מים. אין להשתמש ב-ZeTime בעת צלילה או סקי מים. אל תחשוף את ה-ZeTime שלך למים וסבון, בושם, חומרי ניקיון, קרמים, קרם הגנה ומים בעלי מהירות גבוהה. אנא בדוק שכן לא כל הרצועות מתאימות לשימוש במים. לדוגמה, רצועת העור.

לגבי מדריך זה

מאפייני ZeTime ותוכן מדריך למשתמש זה ניתנים לשינוי. על מנת לקבל את ההוראות המעודכנות ביותר על אופן השימוש במוצר זה, אנא עיין במדריך המקוון למשתמש הנמצא באתר www.mykronoz.com

MyKronoz איננה אחראית לפני שעון אשר נוצרו על ידי המשתמש הסופי. MyKronoz איננה אחראית לכל תוכן שפורסם מקוון על ידי משתמשים. MyKronoz אחראית אך ורק על תוכן העמודים שהחברה מפרסמת.

תמיכה

אם יש לך שאלות או שאתה זקוק לתמיכה בנוגע למוצר שלנו, אנא בקר באתר www.mykronoz.com/support/ או שלח לנו דוא"ל לכתובת support@mykronoz.com

לפני השימוש במכשיר, קרא את ההוראות בזהירות.

סוללה

- ל-ZeTime ישנן סוללות בנויות. נא לא לפרק את הסוללה. KRONOZ LLC איננה אחראית לכל נזק או פציעה אישית אשר נגרמו כתוצאה מהסרת הסוללה או כל חלק אחר.
- אל תחשוף את המוצר שלך לטמפרטורות גבוהות מידי או נמוכות מידי. טמפרטורה גבוהה מידי בעת ההטענה יכולה לגרום לחום, עשן, אש או עיוות הסוללה ואפילו פיצוץ. אל תחשוף את הסוללה לאור השמש, לעשן או לאבק בכמויות גדולות. החלף את הסוללה בחדר קריר, מאוורר.
- נא לא לפתוח, למחוץ, לכופף, לעוות, לדקור או לגרוס תאים משניים או סוללות. במקרה בו הסוללה נשברה או שהנה דולפת, מנע את מגע נזל הסוללה עם העור או העיניים שלך. אם דבר זה קורה, רחץ מיד את האזורים הנגועים במים (נא לא לשפשף את העין) או פנה לעזרה רפואית.
- נא לא לגרום לקצר. קצר חשמלי יכול להתרחש כאשר עמם מתכתי, כגון מטבע, גורם לחיבור ישיר של המסופים חיוביים ושיליים של הסוללה. קצר חשמלי יכול לגרום נזק לסוללה.
- נא לא להשתמש בסוללות אשר ניזוקו או התכלו.
- שמור על הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים ובמקום בטוח על מנת למנוע נזק.
- אל תניח את הסוללות במים. אל תחשוף את המוצר שלך למים או ללחץ גבוה, כגון גלי האוקיינוס או מפלי מים. נא לא להשתמש במוצר בתוך סאונה או חדר אדים.
- נא לא לזרוק סוללות לאש בגלל שהן יכולות לגרום לפיצוץ. זרוק סוללות בהתאם לתקנות המקומיות שלך (כגון מחזור). נא לא לזרוק סוללות כחלק מזבל ביתי.
- השתמש רק בכבל USB אשר סופק עבור הטענת סוללה זו. נא לא להטעין ליותר מ-24 שעות.
- אל תנסה לתקן או לתחזק את השעון בעצמך, שירות ותחזוקה יעשו רק על ידי טכנאים מוסמכים לכך.



ארה"ב הצהרת FCC

מכשיר זה מציית לחלק 15 בתקנות ה-FCC. ההפעלה תעשה תחת שני תנאים: (1) אם מכשיר זה איננו מפריע באופן מזיק ו-(2) מכשיר זה יסכים לכל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות אשר יגרמו לפעולות בלתי רצויות.

זהירות

שינויים או תיקונים אשר לא אושרו במפורש על ידי הצד האחראי לציות יכולים לבטל את זכות השימוש של המפעיל הציוד זה.

הודעת FCC

ציוד זה מציית לגבולות סוג B למכשירים דיגיטליים, פועל בעקבות חלק 15 לתקנות ה-FCC. גבולות אלו מוגדרים על מנת לספק הגנה סבירה מפני הפרעות רדיו וטלוויזיה. אם זאת, גם בעת פעולה רגילה, הציוד יכול לגרום להפרעות רדיו או טלוויזיה. אם הציוד גורם להפרעה מזיקה לקליטת הרדיו או הטלוויזיה, אשר ניתנת לקביעה על ידי כיוון הציוד כפועל או כבוי, אנו ממליצים שהמשתמש ינקוט באחד או יותר מן הצעדים המתקנים הבאים:

- * מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- * הגדלת המרחק בין הציוד והממיר.
- * חיבור הציוד לשקע אשר נמצא המעגל אחר מזה שאליו מחובר הממיר.
- * התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך לקבלת עזרה.

FCC ID: 2AA7D-ZET1

קנדה

הצהרת IC של התעשייה הקנדית

מכשיר זה מציית לרשיון התעשייה הקנדית - מלבד תקני RSS. ההפעלה תעשה תחת שני תנאים:

(1) אם מכשיר זה איננו מפריע באופן מזיק ו-(2) מכשיר זה יסכים לכל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות אשר יגרמו לפעולות בלתי רצויות.

IC: 12131A-ZET1



האיחוד האירופי תקנת CE

הצהרת תאימות בנוגע לתקנת EU מספר 2014/53/EC
Kronoz LLC מצהיר בזאת שמכשיר זה מציית לדרישות העיקריות והוראות רלוונטיות אחרות של תקנת R&TTE מספר 2014/53/EC הצהרת התאימות המלאה זמינה על פי בקשה בשירות הלקוחות שלנו: support@mykronoz.com

גישה למידע הנחוץ דרך E-LABEL

המשתמשים יכולים להיכנס למסך E-label ב-ZeTime על ידי כניסה להגדרות כללי-סדירות. לא נדרשים קודים מיוחדים עבור גישה זאת או היתרים מיוחדים על מנת לעקוב אחרי הצעדים הנ"ל, מלבד הסמכה הרגילה אשר מגנה מפני גישה שאיננה רצויה למכשיר. מידע נוסף בנוגע לסדירות ניתן למצוא ב- >הודעות סדירות< במסמך זה. המידע מאוחסן בתוך המכשיר, אין צורך באביזרים מיוחדים או רכיבי תוכנה נוספים (כגון SIM או USIM) על מנת לקבל גישה למידע.



מידע לגבי זריקה ומחזור

לאחר ישום התקנה האירופית EU/2002/96 במערכת החוקית הלאומית, הדבר הבא ייושם: מכשירים חשמליים ואלקטרוניים לא יזרקו ביחד עם פסולת ביתית. הלקוחות מתבקשים על ידי החוק להחזיר מכשירים חשמליים ואלקטרוניים בסוף חיי השירות שלהם לנקודות איסוף ציבוריות המוקמות במיוחד למטרה זו או למטרות מכירה מחדש. פרטים בנושא מוגדרים על ידי החוקים הלאומיים של מדינה מסוימת. סימון המוצר, מדריך ההוראות או התבילה בה הוא היגיע מראה שהמוצר נמצא תחת תקנות אלו. על ידי מחזור, שימוש מחדש בחומרים או צורות אחרות של שימוש במכשירים ישנים, אתה תורם תרומה חשובה לשימוש הסביבה שלך.

© 2017 Kronoz LLC כל הזכויות שמורות. Kronoz LLC,

Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland

כל הסימנים או שמות המוצרים הנם או יכולים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. תמונות ומפרטים אינם מהווים הסכם.

מעוצב בשווייץ – מיוצר בסין



יותר מאשר זמן

ונילא פרטצה @ MYKRONOZ



— www.mykronoz.com —