MY KRONOZ

SMARTWATCH DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeTime

-GHIDUL UTILIZATORULUI-

ZeTime

PRIMUL TELEFON INTELIGENT FĂRĂ COMPROMISURI

Îți mulțumim că ai ales MyKronoz ZeTime. Acum faci parte din familia internațională a proprietarilor de ZeTime, adică a celor care, împreună cu noi, au decis să încalce regulile ceasurilor inteligente tradiționale pentru a oferi un dispozitiv care să te însoțească mereu fără niciun compromis. ZeTime s-a născut în Elveția, țară cunoscută pentru tradiția sa îndelungată în industria ceasurilor și de aceea a fost creat și perfecționat cu multă grijă și pasiune, având-du-se mereu în minte utilizatorul final. ZeTime este asamblat din materiale de înaltă calitate și are la bază tehnologii avansate, care fac din el nu numai un telefon inteligent uimitor, ci și într-un anumit fel o superbă bijuterie, pe care o veți purta cu mândrie în fiecare zi.

Carcasă de oțel inoxidabil: ZeTime este disponibil în 6 culori diferite, din oțel inoxidabil cu grad mare de rezistență, care se adaptează stilului tău, gustului tău și, ceea ce este mai important, garantează cea mai îndelungată durabilitate în timp.

Sticlă din safir natural: Pentru a oferi cel mai bun ceas existent pe piață, era obligatoriu să nu sacrificăm nimic în ceea ce privește tipul de sticlă folosită pentru ZeTime. Din acest motiv am ales o sticlă de safir special, care combină perfect cu panoul tactil personalizat.

Ecran TFT personalizat și mișcare inteligentă: Pentru a crea un ceas inteligent revoluționar trebuia să obținem ceva nemaivăzut până acum! Și anume să oferim un ceas cu un ecran TFT complet rotund, combinat cu o mișcare mecanică inteligentă controlată de un CPU. Rezultatul este halucinant și îi oferă utilizatorului o experiență absolut unică.

5 Certificare ATM: Întrucât ceasurile noastre ne însoțesc aproape peste tot unde ne ducem, am creat ZeTime astfel încât să ofere cele mai bune performanțe în toate mediile, și mai ales în contact cu apa.

Baterie cu durată de până la 30 de zile: Mulțumită sistemului nostru de operare proprietar, putem oferi nu numai o compatibilitate perfectă atât cu dispozitive Androit, cât și cu iOS, ci și o durată de viață fără precedent a bateriei. 3 zile în mod inteligent complet operativ și încă 30 de zile după stingerea ecranului, ceea ce vă garantează că nu veți rămâne niciodată fără vlagă pentru a vă monitoriza activitățile zilnice.

SUMAR

1. **Încărcare** - 08 -
2. **Durata de viață a bateriei** - 09 -
3. **Configurare** - 10 -
4. **Calibrare** - 11 -
5. **Cerințe de sistem** - 12 -
6. **Primire apeluri** - 13 -
7. **Apeluri pierdute** - 14 -
8. **SMS** - 15 -
9. **Notificări** - 16 -
10. **Mementouri** - 17 -
11. **Activitate** - 18 -
12. **Alerte de inactivitate** - 22 -
13. **Puls** - 23 -
14. **Somn** - 24 -
15. **Alarmă** - 25 -
16. **Camera remote** - 26 -
17. **Control muzică** - 27 -
18. **Funcție anti-pierdere** - 28 -
19. **Previziuni meteo** - 28 -
20. **Cronometru** - 29 -
21. **Temporizator** - 31 -
22. **Găsește-mi telefonul** - 31 -
23. **Personalizează-ți ceasul** - 32 -
24. **Fus orar domiciliu** - 32 -
25. **Scuturat încheietură** - 33 -
26. **Mod mâna stângă** - 33 -
27. **Mod nocturn** - 34 -
28. **Setări** - 35 -
29. **Actualizare firmware** - 36 -
30. **Curea ceas** - 37 -
31. **Accesorii** - 38 -
32. **Specificații tehnice** - 39 -

PREZENTARE GENERALĂ

BUTON SUPERIOR

Apasă pentru a se ilumina ecranul, a reveni la pagina principală din orice meniu sau a comuta ceasul în modul standby.

BUTON INFERIOR

- Apasă pentru a se ilumina ecranul, a reveni un pas în structura meniului, a ieși din meniu sau a accede la evenimentele din calendar de la pagina principală.
- Apasă și menține apăsat pentru a aprinde/stinge (ON/OFF).

BUTON SUPERIOR + INFERIOR

Apasă și menține apăsate butoanele superior și inferior timp de 10 secunde pentru a reseta dispozitivul.
Avertisment: această operație va șterge toate datele stocate pe dispozitiv.

COROANĂ INTELIGENTĂ

- Rotește coroana pentru a naviga prin meniul principal.
- Apasă coroana pentru a selecta o aplicație.
- Apasă de două ori pentru a pune acele manual la 9:15
- Apasă o singură dată pentru a activa modul nocturn (de pe ecranul standby).

OPERAȚII PRINCIPALE PE ECRANUL TACTIL

DE PE CADRANUL CEASULUI

Apasă îndelungat pentru a schimba cadranul.

Trage spre dreapta pentru a accesa meniul activităților.

Trage spre stânga pentru a accesa meniul principal.

Trage în jos pentru a se afișa meniul de comenzi rapide.

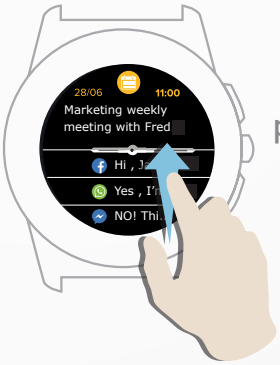

Trage în sus pentru a afișa centrul de notificări.

DE PE ORICE ECRAN

Trage o dată pentru a selecta un element sau a deschide un meniu.

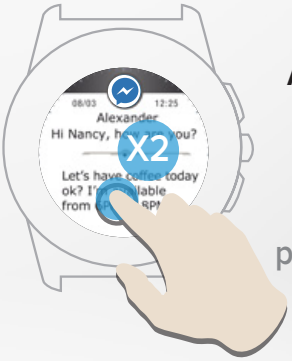

Atinge de două ori pentru a reveni la pagina precedentă.

OPERAȚII CU COROANA INTELIGENTĂ

ZeTime este echipat cu o coroană inteligentă destinată a perfecționa folosirea meniurilor ceasului. Aceasta poate fi folosită din diferite meniuri pentru a selecta, a naviga sau a efectua anumite setări. Prin apăsarea coroanei se confirmă selecția.

Rotește coroana
pentru a naviga prin meniul principal.

Apasă coroana
pentru a selecta o aplicație.

Apasă de două ori
pentru a pune acele manual la 9:15 de pe orice ecran.

Apasă o singură dată
pentru a activa modul nocturn de pe ecranul standby.

COMENZI RAPIDE

Trage în jos de pe cadranul principal pentru a accesa comenzile rapide ale ZeTime.

Puls

Monitorizează și controlează-ți ritmul cardiac.

Vreme

Poți vedea instantaneu vremea actuală și prognoza pentru următoarele 3 zile.

Luminozitate

Setarea luminozității ecranului pentru o vizibilitate mai bună.

Modul avion și starea Bluetooth.

Modul avion este dezactivat. Bluetooth nu este conectat.

Modul avion este activat.

Modul avion este dezactivat. Bluetooth este conectat.

Vibrație Sonerie

Activează vibrațiile (prestabilit).

Activează vibrațiile și soneria. (Activează, de asemenea, și setările personalizate din aplicația mobilă.)

Activează soneria.

Trece pe mut toate notificările.

Găsește-mi telefonul

Tă ajută să găsești telefonul cu ZeTime dacă acesta se află în raza sa de acțiune.

Nivel baterie

Indică nivelul remanent al bateriei ceasului tău

1. ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI ZETIME

Îți recomandăm ca, înainte de a folosi dispozitivul ZeTime, să-l încarci timp de 90 de minute.

ZETIME **ÎNCĂRCĂTOR** **CABLU**

1. Poziționează spatele dispozitivului ZeTime pe stația de încărcare.
2. Conectează cablul USB la încărcător.
3. Conectează capătul lung al cablului USB la o sursă de curent USB.
4. Se vede un indicator al nivelului bateriei care se umple, indicând avansul încărcării, și care devine verde când bateria este complet încărcată.
5. Deconectează cablul după ce ai încărcat dispozitivul ZeTime.

ZeTime va fi operativ timp de până la 3 zile în modul ceas inteligent și încă 30 de zile în modul tradițional.

Atunci când nivelul încărcării bateriei este redus, pe ecranul ceasului apare indicatorul bateriei.

2. DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI

Dispozitivul tău ZeTime funcționează cu o singură baterie, care alimentează atât ecranul digital, cât și mișcarea analogică în cel mai eficient mod energetic pentru a oferi o durată de viață a bateriei de până la 30 de zile cu o singură încărcare.

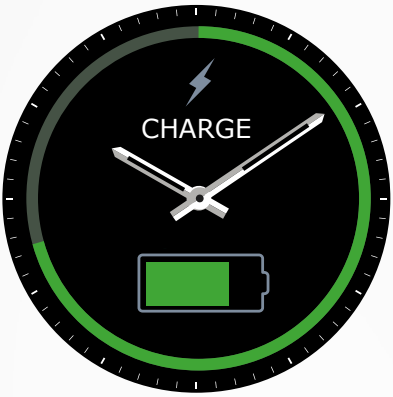

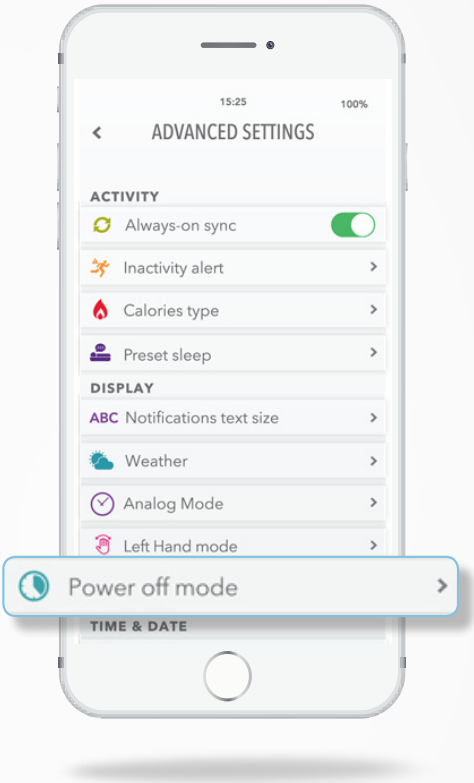

Atunci când este complet încărcat, ZeTime oferă o durată de viață a bateriei de până la 3 zile în modul de operare ceas inteligent complet, monitorizându-vă activitatea și anunțându-vă notificările sau apelurile primite.

La atingerea unui anumit nivel al bateriei, ZeTime va deconecta automat funcțiile de ceas inteligent pentru a continua să ofere încă 30 de zile de viață a bateriei, alimentând astfel mișcarea inteligentă.

În timpul acestei perioade de 30 de zile, acele vor indica numai ora locală, nefiind disponibilă nicio altă funcție suplimentară.

poți activa monitorizarea activității simultan cu modul analogic, dar trebuie să știi că acest lucru afectează durata de viață a bateriei. Această operație poate fi efectuată în setările avansate ale aplicației mobile (mod Stins (Off) > Acele merg + Urmărire activitate).

Funcționarea timp de 3 zile a ceasului inteligent este estimată pe baza utilizării anticipate a dispozitivului. Multe caracteristici și funcții - ca de ex. monitorizare FC și ecranul tactil - consumă mai multă energie, motiv din care durata de viață actuală a bateriei tale poate varia.

3. SETARE

Atunci când aprinzi pentru prima dată dispozitivul tău ZeTime ți se va solicita să descarci pe telefonul tău inteligent aplicația mobilă ZeTime pentru a o putea seta.

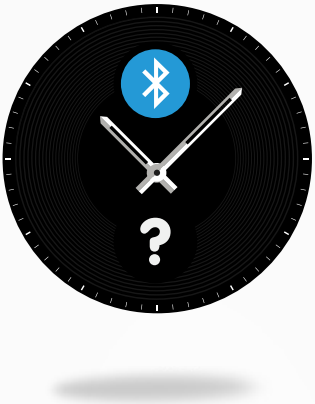

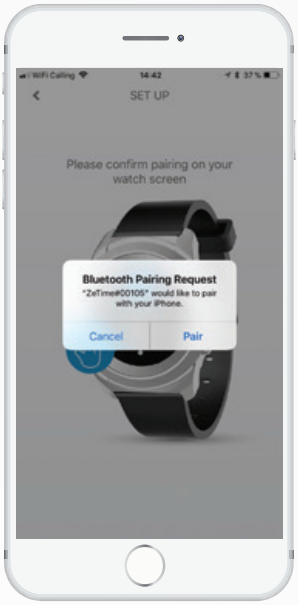

PENTRU A SETA DISPOZITIVUL TĂU ZETIME

1. Asigură-te că Bluetooth este activat pe telefonul tău inteligent.
2. Descarcă aplicația mobilă Zetime de pe App store sau de pe Google Play Store.
3. Deschide aplicația mobilă ZeTime pe telefonul tău inteligent. Înscrie-te, dacă ești membru nou sau conectează-te, dacă ai deja cont. După ce ai introdus datele personale, urmează indicațiile de pe ecran.
4. Asigură-te că ZeTime se află în apropiere și selectează-l pe lista dispozitivelor.
5. Pe telefonul tău se va afișa o cerere de asociere. Apasă Asociere pentru a accepta.
6. În continuare vei primi o cerere de asociere pe ecranul dispozitivului ZeTime. Atinge ecranul pentru a confirma asocierea.
7. După ce ZeTime a fost asociat cu succes vei primi o notificare pe ambele dispozitive.

Este posibil ca la finalizarea procesului de asociere să ți se solicite să instalezi o nouă versiune a firmware-ului ceasului. Îți recomandăm insistent să faci acest lucru înainte de a începe să folosești dispozitivul tău ZeTime. Astfel vei fi sigur că dispui de cel mai recent software pe dispozitivul tău și vei beneficia de toate funcțiile acestuia. Înainte de a actualiza asigură-te că bateria telefonului tău inteligent este încărcată cel puțin 30%.

i După această asociere inițială, ZeTime se va conecta automat la telefonul tău inteligent atunci când este aprins și se află în raza de acțiune. Dacă vrei să asociezi dispozitivul tău ZeTime cu alt cont sau alt telefon inteligent, mai întâi va trebui să-l dezasociezi de la cel actual. În aplicația mobilă, mergi la Setări > dă click pe Dezasociere ZeTime. Apoi repetă procesul de asociere descris mai înainte.

4. CALIBRARE

În timpul procesului de setare ți se va solicita să efectuezi calibrarea manuală. Acesta este un pas obligatoriu pentru a garanta că ceasul tău. este sincronizat în timp perfect cu telefonul tău inteligent.

Pentru a calibra ceasul mișcă acele rotind încet degetul pe cadranul virtual al telefonului tău inteligent. Poți ajusta cu precizie poziția acelor atingând « + / - » pe ecranul telefonului.

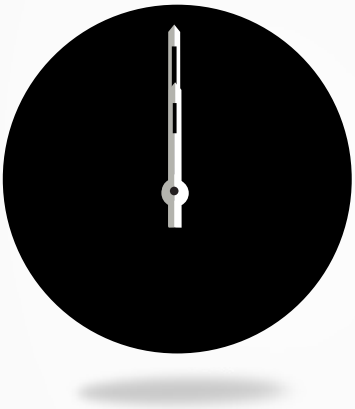

Aliniază acul orelor cu punctul roșu din partea de sus a ecranului și acul minutelor cu cel al orelor, apoi apasă URMĂTORUL pentru a sincroniza dispozitivul tău ZeTime cu telefonul inteligent.

Calibrarea poate fi efectuată după setare, direct pe ceas, în Setări sau din aplicația mobilă, procedând în felul următor:

- Deschide aplicația.
- Dă click pe Setări și apoi pe Setări avansate.
- Apoi dă click pe Calibrare și urmează instrucțiunile de pe ecran.

Dacă vei călători într-o regiune cu alt fus orar, nu uita să sincronizezi ceasul cu aplicația mobilă pentru ca acesta să regleze automat ora locală.

5. CERINȚE DE SISTEM

Instalarea aplicației mobile ZeTime pe telefonul tău inteligent este necesară pentru a putea seta și folosi corect ceasul.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

– iOS –

Dispozitive iOS 8+ cu Bluetooth 4.0 BLE

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
iPad (generațiile 3, 4 și 5), iPad Mini,
iPod touch (generația 5)

– ANDROID –

Dispozitive Android 5.0+ selectate care recunosc Bluetooth 4.0 BLE

Vizitează www.mykronoz.com pentru cea mai recentă listă a compatibilității.

ZeTime va sincroniza notificările pentru SMS, e-mail, medii sociale, evenimente din calendar, precum și mementouri pentru viața personală, după ce aplicația ZeTime a fost instalată cu succes pe telefonul tău inteligent.

6. PRIMIRE APELURI

Atunci când primești un apel, pe dispozitivul tău ZeTime se va afișa o notificare. Poți accepta sau refuza apelul direct de la încheietura mâinii. Apelul se va desfășura pe telefonul tău inteligent, nu pe ceas.

Utilizatorii SO Android pot răspunde la un apel primit trimițând un scurt mesaj de text sau un emoji direct de pe ceas (opțiune nu disponibilă pentru utilizatori ai iOS).

7. APELURI PIERDUTE

Apelurile pierdute pot fi văzute în centrul de notificări și în aplicația dedicată pentru apeluri pierdute de pe ceas.

Pentru a șterge toate apelurile pierdute apasă ecranul un timp mai îndelungat.

8. SMS

Cu ZeTime poți primi și citi SMS-uri direct la încheietura mâinii. Mulțumită mișcării sale inteligente proprietare, ZeTime detectează informațiile afișate pe ecran și mișcă acele în plan orizontal pentru a mări vizibilitatea, astfel încât textul să fie afișat cu clarittae.

Răspuns rapid (numai Android): ZeTime îți oferă posibilitatea să răspunzi cu emojis sau să prestabilești răspunsuri scurte direct de pe ceas. De asemenea, poți crea propriul tău răspuns prestabilit folosind aplicația mobilă.

Pentru a șterge toate notificările de SMS mergi la lista SMS-urilor și apasă mai îndelungat pe ecran. Pentru a șterge un anumit SMS, selectează mesajul și trage-l spre stânga cu degetul.

9. NOTIFICĂRI

ZeTime poate primi în principiu toate notificările primite de telefonul tău.



Fiecare notificare va apărea pe cadranul selectat, cu pictograma sa dedicată, pentru a identifica serviciul. Anumite notificări pot fi identificate printr-o pictogramă albastră generică.

Pentru a citi o notificare, atinge ecranul în zona acesteia și se va deschide instantaneu.

Acele se vor îndepărta automat pentru a-ți permite să citești textul cu ușurință.

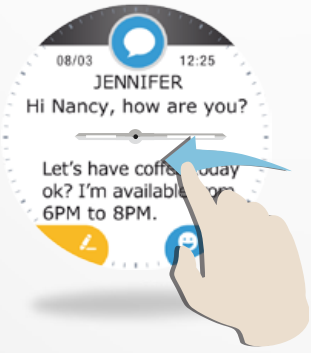

Glisează-l spre stânga pentru a șterge notificarea.

Apasă mai îndelungat pe lista notificărilor pentru a le șterge pe toate.

Evenimente din calendar: ZeTime sincronizează evenimentele din calendar. Poți vedea următoarele 16 evenimente pe ZeTime. Ceasul tău inteligent îți va notifica evenimentele următoare. Poți glisa pentru a șterge acest eveniment.

SETĂRI NOTIFICĂRI:

Dacă deschizi aplicația mobilă ZeTime și selectezi Notificări din meniul Setări, se va afișa următorul ecran:

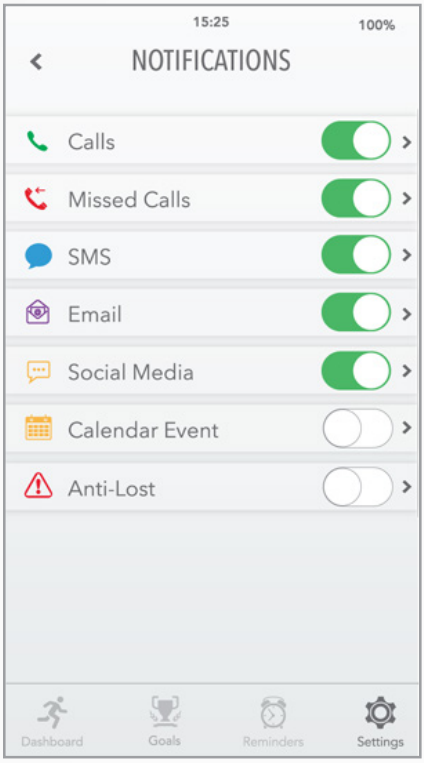

Apasă butonul verde pentru a activa sau dezactiva notificările.

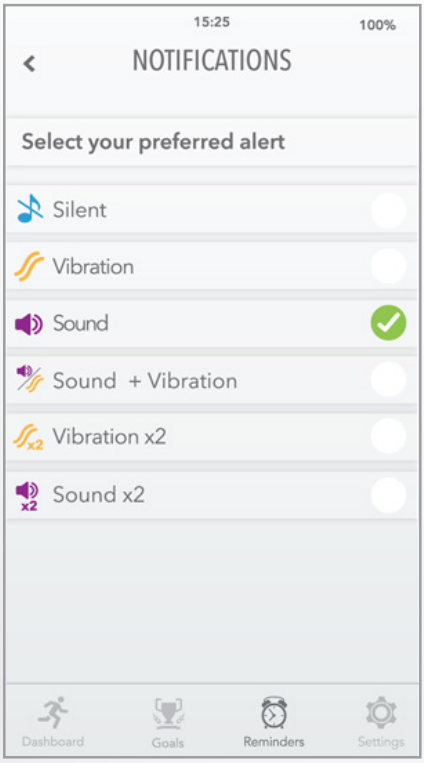

Pentru fiecare tip de notificări poți selecta un tip de avertizare dorit: sonerie, vibrație sau mut.
Pentru a-l seta, extinde meniul Opțiuni atingând tipul notificării.

10. MEMENTOURI

Poți seta și administra mementourile direct din aplicația mobilă ZeTime. Poți crea până la 10 mementouri și poți selecta tipul, data și ora și le poți programa. Poți stabili, pentru fiecare memento, ce tip de avertizare vrei să primești: sonerie, vibrație sau ambele. Atingând o singură dată ZeTime poți elimina mementoul. Dacă nu se elimină, aceeași avertizare se repetă peste două minute.

PENTRU A SETA UN MEMENTO

- Deschide aplicația mobilă ZeTime
- Dă click pe fila Memento.
- Setează tipul de memento pe care-l preferi.
- Alege data și ora mementoului.
- Selectează tipul avertizării.

PICTOGRAMA MEMENTOULUI

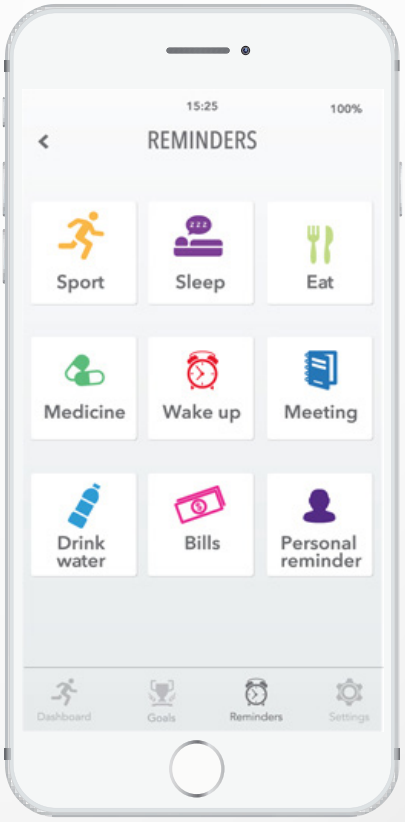

After setting the reminders, you can find them in the corresponding menu on ZeTime.

11. ACTIVITATE

ZeTime monitorizează automat activitatea ta în timpul zilei. Pe ecranul principal al aplicației poți vedea activitatea zilnică în timp real prin intermediul obiectivelor setate și poți primi un raport detaliat în aplicația mobilă.
Ceasul tău este echipat cu un accelerometru cu 3 axe, cu ajutorul căruia îți poți monitoriza activitatea zilnică pe baza mișcărilor. Această opțiune, împreună cu datele din profilul tău, îi permite ceasului să calculeze numărul de pași, distanța străbătută, minutele de activitate și caloriile arse. Pentru a obține cele mai exacte rezultate, îți recomandăm să porți ceasul la mâna stângă dacă ești dreptaci și invers.

Activitate globală

Pași

Distanță

Calorii arse

Minute de activitate

DE PE ZETIME

MONITORIZEAZĂ-ȚI ACTIVITATEA:

- Poți accesa ecranul principal al activității glisând spre dreapta de pe cadran sau selectând meniul corespunzător pe prima pagină din meniul aplicațiilor.
- Glisează în jos pentru a vedea numărul de pași, distanța, caloriile și minutele de activitate. Poți naviga prin acest meniu și cu ajutorul coroanei inteligente.

Tracker-ul activității se resetează la miezul nopții, iar ZeTime poate stoca datele activității tale timp de până la 10 zile. Apoi trebuie să sincronizezi ceasul ZeTime cu aplicația mobilă pentru a preveni pierderea datelor.

PERSONALIZEAZĂ-ȚI TABLOUL DE BORD AL ACTIVITĂȚII

Când trebuie să setezi ceasul prin aplicația mobilă vei putea personaliza pagina Activitate după preferințe.

Pentru aceasta trebuie să apeși pe una dintre barele de activități timp de 3 secunde. Apoi trebuie să menții apăsată această pictogramă și să glisezi în jos sau în sus întreaga secțiune.

Apasă pe oricare dintre barele de activități timp de 3 secunde pentru a salva modificările.

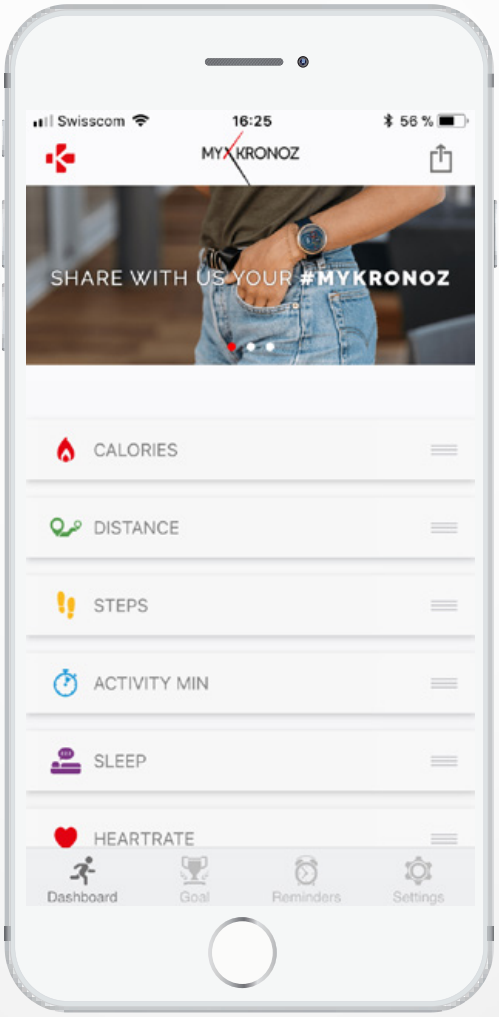

SETARE OBIECTIVE DE ACTIVITATE:

Poți seta obiective zilnice din aplicația mobilă sau în secțiunea Activitate din setările ceasului.

Îți recomandăm să setezi obiective ambițioase, dar reale, pentru a putea desfășura o activitate zilnică sănătoasă. Bineînțeles că îți poți fixa obiective mai îndrăznețe în timp pentru a-ți crește performanța. În medie, se recomandă să se practice cel puțin 30 de minute de activități fizice zilnic.

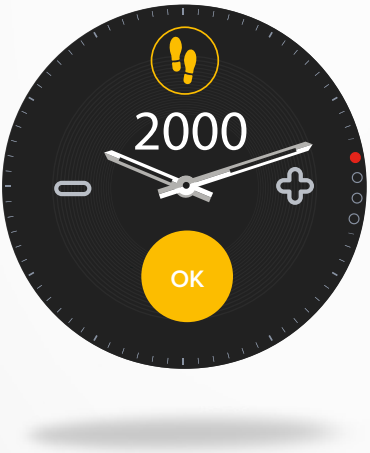

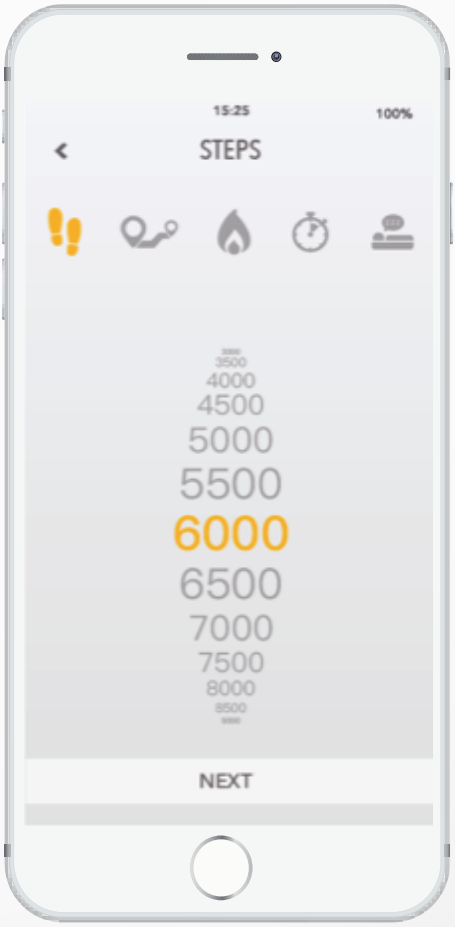

Ceasul tău ZeTime monitorizează progresele pe care le faci către atingerea unui obiectiv zilnic pe care îl alegi tu. Anumite ceasuri arată progresul atingerii obiectivului prin intermediul unui inel sau al unei bare, pentru a te menține motivat. Atunci când atingi obiectivul, ZeTime vibrează și afișează o notificare de atingere a obiectivului.

FĂ-ȚI PUBLICĂ ACTIVITATEA:

Folosește funcția de partajare pentru a publica activitatea zilnică sau antrenamentele speciale prin rețelele de socializare preferate.

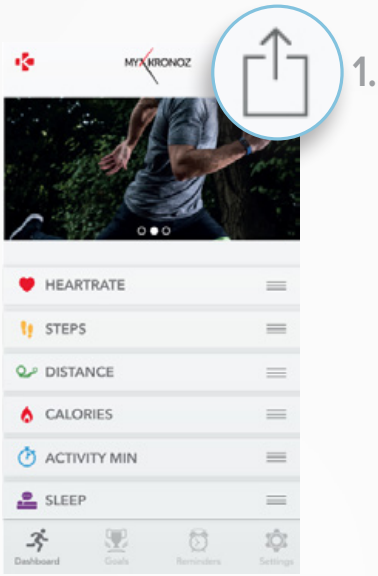

1.

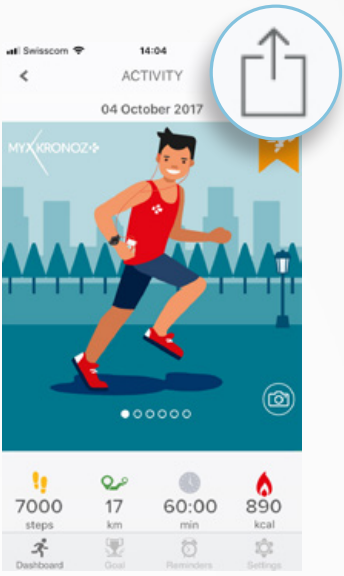

2.

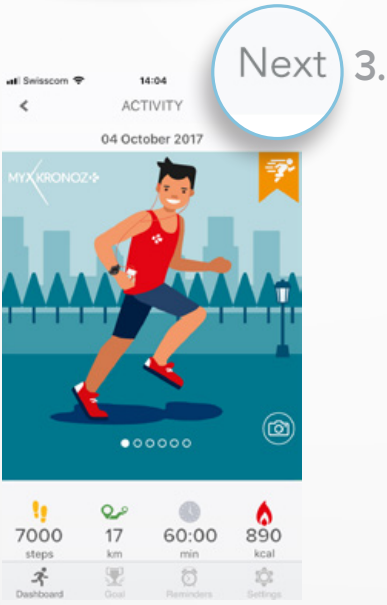

3.

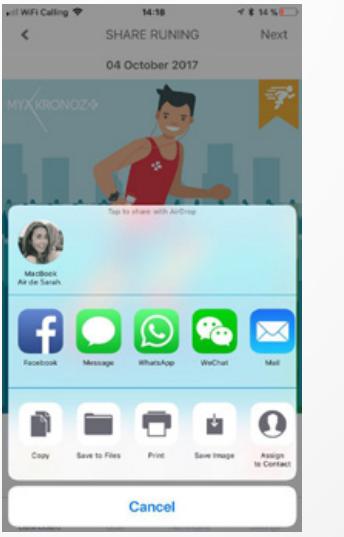

4.

1. Apasă pe pictograma din dreapta-sus pentru ca datele activității să devină publice pentru prieteni și rude.

2. Poți alege o imagine (glisând spre stânga și spre dreapta) sau poți face o fotografie pe care să o publici.

3. După finalizare, apasă butonul „Înainte”.

4. Selectează rețeaua pe care vrei să publici raportul activității zilnice.

12. ALERTĂ DE INACTIVITATE

Mulțumită acestor alerte speciale vei putea desfășura mereu volumul de activitate adecvat în timpul zilei. Poți seta când și cu ce frecvență vrei să te avertizeze ZeTime.

PENTRU A ACTIVA AVERTIZAREA DE INACTIVITATE

- Mergi la meniul Setări din aplicația mobilă ZeTime.
- Dă click pe Setări avansate și selectează Alertă de inactivitate.
- Personalizează șablonul alertelor de inactivitate și dă click pe Salvare pentru a activa alerta.

Pentru a elimina o alertă de inactivitate primită atinge ecranul sau apasă orice buton de pe ceas.

13. FRECVENȚĂ CARDIACĂ

Mulțumită senzorului optic al frecvenței cardiace cu care este echipat, ZeTime măsoară manual sau automat frecvența ta cardiacă de-a lungul zilei.

PENTRU A MĂSURA FRECVENȚA CARDIACĂ

- Pune-ți ceasul ZeTime la încheietura mâinii și închide-l.
- Accesează meniul Frecvență cardiacă al ceasului.
- Atinge ecranul sau apasă coroana pentru a începe măsurarea frecvenței cardiace.

Peste aproximativ 10 secunde, pe ecran se afișează valoarea măsurată.
În aplicația mobilă se poate seta efectuarea de măsurători automate. Pentru aceasta trebuie să activezi această funcție în meniul Setări al aplicației și să indici durata dintre măsurări.

PENTRU A SETA O ALERTĂ A FRECVENȚEI CARDIACE

ZeTime poate alerta și atunci când frecvența ta cardiacă depășește sau coboară sub limitele setate. Poți personaliza aceste limite la opțiunea Setări din aplicația mobilă.

Avertizare: Setarea măsurării periodice a FC afectează durata de viață a bateriei.

14. SOMN

ZeTime poate monitoriza atât durata, cât și calitatea somnului tău. Rapoarte detaliate asupra cestora pot fi găsite în aplicația mobilă și pe interfața ceasului.



APASĂ START/IEȘIRE MOD MANUAL DE PE CEAS

- Apasă pictograma aplicației Somn din meniul principal al ZeTime.
- Apasă Start pentru a activa monitorizarea somnului.
- Apasă Sfârșit pentru a opri monitorizarea somnului.

OBIECTIVE DE SOMN DE LA CEAS

- Obiectivul de somn prestabilit este de 8 ore.
- Glisează spre dreapta pentru a stabili durata dorită a obiectivelor tale de somn.

START/IEȘIRE DIN MODUL SOMN PRESTABILIT DIN APLICAȚIA MOBILĂ ZETIME

- Mergi la meniul Setări avansate din aplicația mobilă.
- Dă click pe Presetare somn.
- Activează și setează ora de dus la culcare și de trezire.

Nu uita să salvezi setările înainte de a ieși.

Dacă ai uitat să activezi modul Somn pe ceas, poți adăuga manual datele de somn din aplicația mobilă. Deschide aplicația ZeTime, selectează Somn, dă click pe + de jos > Adăugare somn.

15. ALARMĂ

Pentru a te trezi dimineața sau a-ți atrage atenția la o anumită oră din zi, poți seta alarme cu vibrare ușoară și sonerie.

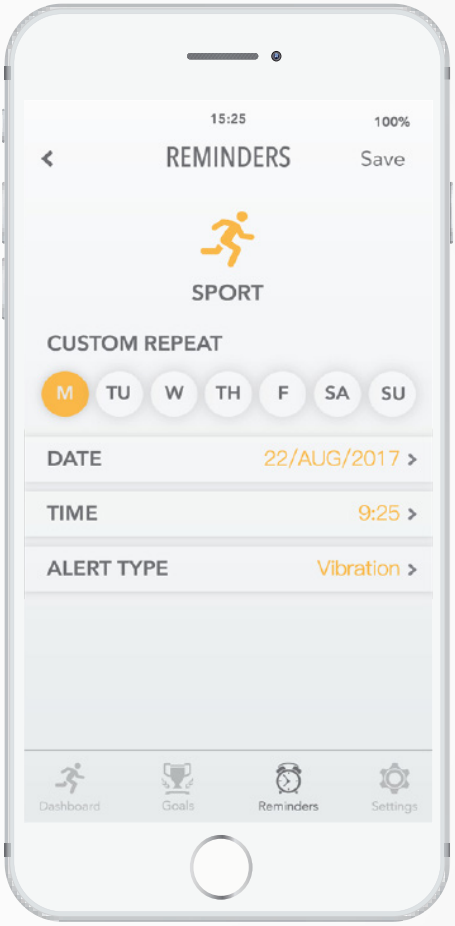

PENTRU A SETA O ALARMĂ DIN APLICAȚIA ZETIME

- Mergi la fila Mementouri.
- Selectează Memento trezire.
- Setează alarma și dă click pe Salvare.

ZeTime va vibra și suna în mod continuu pentru fiecare alarmă timp de 1 minut. Poți amâna alarmele de trezire de mai multe ori. Amânarea poate fi setată în Setări avansate din aplicația mobilă sau în Setările ceasului.

16. CAMERA REMOTE

ZeTime poate fi folosit ca și control la distanță pentru fotografierea cu telefonul inteligent. Această funcție este utilă dacă vrei să faci o fotografie în grup sau un selfie.

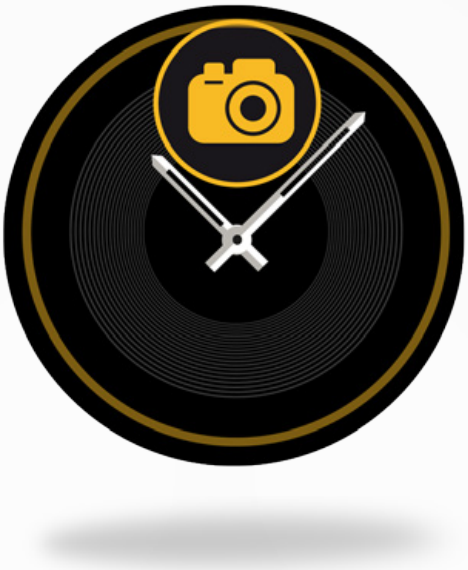

PENTRU A FOLOSI ZETIME CA ȘI CAMERĂ LA DISTANȚĂ

- Mergi la fila Setări din aplicația mobilă ZeTime și dă click pe Cameră.
- Dă click pe pictograma camerei de pe ceas.
- Apoi poți apăsa pe ecran pentru a porni numărătoarea inversă și a fotografia.

Fiecare fotografie făcută cu ZeTime va apărea în galeria fotografică a telefonului tău inteligent.

17. CONTROL MUZICĂ

Cu ZeTime poți controla playerul muzical al telefonului inteligent. Dacă folosești playere ca Spotify sau Deezer trebuie să-ți conectezi contul la aplicația mobilă ZeTime în meniul Setări muzică.

PENTRU A CONTROLA MUZICA

- În primul rând pornește playerul de pe telefon.
- Mergi la aplicația Muzică pe ZeTime.
- Redă, fă pauză, sări peste piese și reglează volumul de la încheietura mâinii.

Volumul poate fi reglat și cu ajutorul coroanei digitale.

De pe dispozitivul tău IOS

MUSIC DEEZER Spotify

De pe dispozitivul tău Android

Google Play Music DEEZER Spotify

Pe ZeTime poți vedea informații despre piesa care se redă în momentul actual, cum sunt artistul și numele piesei. Dacă aplicația pe care o folosești nu afișează informații despre piesă, acestea nu vor apărea pe ZeTime (numai iOS).

18. FUNCȚIE ANTIPIERDERE

Această alertă te avertizează, prin intermediul unei vibrații sau a unui sunet (în funcție de setările ceasului) când ZeTime iese din raza de acțiune (rază BT de 10 m) a telefonului tău. Poți dezactiva această funcție dezactivând alerta antipierdere în meniul Notificări al aplicației (alerta antipierdere este presetată pe OFF).

19. PREVIZIUNI METEO

Poți consulta prognoza meteo pentru localitatea dorită pe ceasul tău ZeTime, după ce l-ai setat cu aplicația mobilă.
Poți accesa prognoza meteo cu ajutorul comenzilor rapide sau de pe pagina meniului principal.

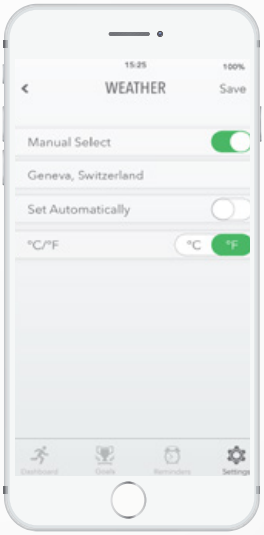

PENTRU A SETA PROGNOZA METEO

- Mergi la meniul Setări avansate din aplicația mobilă.
- Atinge Vreme.
- Selectează Modul automat pentru a primi prognoza meteo pe baza poziției tale GPS.
- Selectează Modul manual pentru a alege altă locație.

În continuare ZeTime va afișa prognoza meteo pentru locația selectată. ZeTime afișează prognoza meteo pentru ziua actuală și, pe o altă pagină, pentru următoarele 3 zile.

Pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii, mergi la secțiunea Vreme și selectează °C sau F°.

20. CRONOMETRU

PENTRU A FOLOSI CRONOMETRUL:

- Deschide aplicația cronometru din meniul principal. Pornește cronometrarea apăsând pe pictograma de redare verde. Îți poți monitoriza performanța fiecărei etape apăsând butonul rotund de culoare verde în timpul măsurării.

- Pentru a opri cronometrarea apasă butonul roșu.

- Poți vedea raportul complet pe etape apăsând pictograma cronometrului din partea de sus a ecranului.

21. TEMPORIZATOR

PENTRU A FOLOSI TEMPORIZATORUL:

- Deschide aplicația Temporizator din meniul ceasului.
- Setează durata numărătorii inverse cu ajutorul coroanei digitale și pornește numărătoarea apăsând butonul verde.
- La sfârșitul numărătorii inverse ceasul te va anunța emițând un sunet și o vibrație.

22. GĂSEȘTE-MI TELEFONUL

Dacă nu știi unde-ți este telefonul, funcția Găsește-mi telefonul va face ca telefonul tău să sune sau să vibreze, astfel încât să-l poți găsi cu ușurință. Pentru a folosi această funcție asigură-te că telefonul și ceasul se află în aceeași rază de acțiune (10 m).

PENTRU A ACTIVA ACEASTĂ FUNCȚIE

Apasă pictograma aplicației Găsește-mi telefonul din comenzile rapide ale ceasului sau pe pagina meniului principal, apoi dă click pe ecran pentru a o activa.

23. PERSONALIZEAZĂ-ȚI CEASUL

PENTRU A SCHIMBA CADRANUL CEASULUI DE PE ZETIME

- Apasă mai îndelungat cadranul actual.
- Trage spre stânga sau spre dreapta pentru a vedea diferitele cadrane disponibile (poți folosi în acest scop și coroana).
- Atinge-l pe cel pe care vrei să-l folosești.

PENTRU A SCHIMBA CADRANUL CEASULUI DIN APLICAȚIE

- Mergi la fila Setări din aplicația mobilă.
- Dă click pe Cadrane ceas.
- Dă click pe Selectare cadran.

PENTRU A CREA UN CADRAN PROPRIU

- Mergi la fila Setări din aplicația mobilă.
- Dă click pe Cadrane ceas.
- Selectează Creare cadran ceas.

Îți poți crea propriile cadrane și stoca până la 4 din acestea în memoria ceasului.

1. Selectează unul dintre tapetele noastre sau folosește o fotografie din bibliotecă sau direct de la cameră.
2. Poți adăuga până la 4 widgets pe cadran și un disc cu cifre.
3. După ce ai terminat, salvează-ți creația și pune-o pe ceas.

Poți crea până la 10 cadrane în aplicația mobilă, din care poți salva numai 4 în ceas.

1.

2.

3.

24. FUS ORAR DOMICILIU

ZeTime poate afișa două fuse orare pe un singur ecran. Cu cadranul selectat, acele analogice vor indica ora locală, iar un ceas digital va afișa ora corespunzătoare fusului orar de domiciliu. Această funcție este folositoare în special celor care călătoresc permanent între diverse fuse orare.

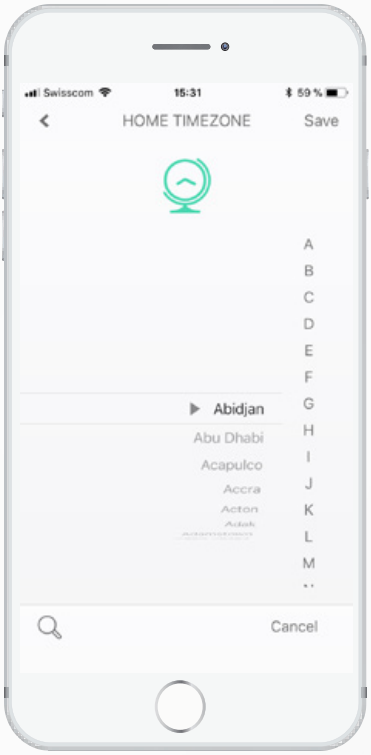

PENTRU A SETA FUSUL ORAR DE DOMICILIU

- Mergi la Setări avansate din aplicația mobilă.
- Atinge Fus orar domiciliu.
- Selectează fusul orar corespunzător orașului dorit și salvează setarea.

25. SCUTURAT ÎNCHEIETURĂ

Modul Scuturat încheietură îți permite să iluminezi ecranul prin simpla ridicare a mâinii către față. Această funcție este dezactivată implicit pentru a economisi baterie. O puteți activa din meniul Setări ceas, în secțiunea ecran.

26. MOD MÂNA STÂNGĂ

ZeTime este unicul ceas inteligent care oferă un mod complet de pentru stângaci prin rotirea informațiilor de pe ecran și a mecanismului analogic cu 180°atunci când este purtat la mâna dreaptă.

PENTRU A-L SETA

- Deschide Setări avansate din aplicația mobilă.
- Selectează Mod mâna stângă și activează-l.

Această funcție este disponibilă și în setările ceasului.

27. MOD NOCTURN

Cu o singură apăsare pe coroană se activează o lumină agreabilă pentru ochi timp de 10 secunde, care îți permite să vezi ora pe timpul nopții.

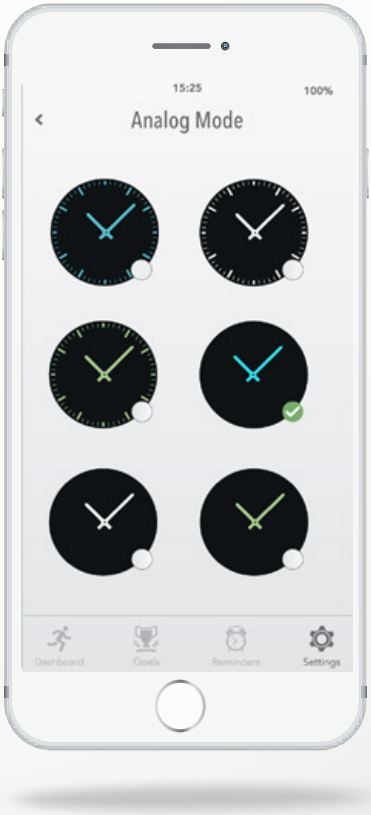

PENTRU A SELECTA CADRANUL PENTRU MODUL NOCTURN

- Deschide meniul Setări din aplicația mobilă.
- În Setări avansate, selectează Mod nocturn.
- Apoi alege cadranul pe care îl dorești.

28. SETĂRI

GENERALE

Limba:
selectează limba dorită.

Unitate:
alege între sistemul metric și cel britanic.

Bluetooth:
activează-l sau dezactivează-l.

Regulament:
certificarea ceasului.

Informații despre ceas:
vezi versiunea de firmware și numărul de serie al dispozitivului.

DATA ȘI ORA

Formatul datei și orei:
modifică formatul datei și orei.

Fus orar domiciliu:
setează fusul orar local.

Calibrare:
setează ora acelor analogice.

ACTIVITATE

Puls:
setează frecvența cardiacă minimă și maximă.

Obiective:
setează obiectivele.

VIBRAȚIE ȘI SUNETE

Vibrație:
setează modul vibrație.

Sunete:
setează modul Sunet.

Nu deranja:
setează un interval de timp în care nu vrei să fii deranjat.

Amânare:
reglează ora amânării.

ECRAN

Cadran ceas:
setează cadranul dorit.

Scuturat încheietură:
activează-l sau dezactivează-l.

Luminozitate:
modifică luminozitatea ecranului.

Mod stângaci:
activează purtarea ceasului la mâna dreaptă.

Durată stingere ecran:
setează modul standby.

Mod nocturn:
activează și personalizează cadranul.

RESETARE

Resetează ceasul la setările implicite.

29. ACTUALIZARE FIRMWARE

MyKronoz va oferi actualizări periodice pentru firmware, pe care va trebui să le instalezi pentru a accesa cele mai recente upgrades și funcții pentru ceasul tău. Cu Zetime, toate aceste upgrades trebui făcute fără fir, prin intermediul aplicației mobile. Actualizările se fac fără fir, prin intermediul aplicației mobile. Înainte de a actualiza, asigură-te că telefonul și ceasul au un nivel al bateriei de peste 30%.

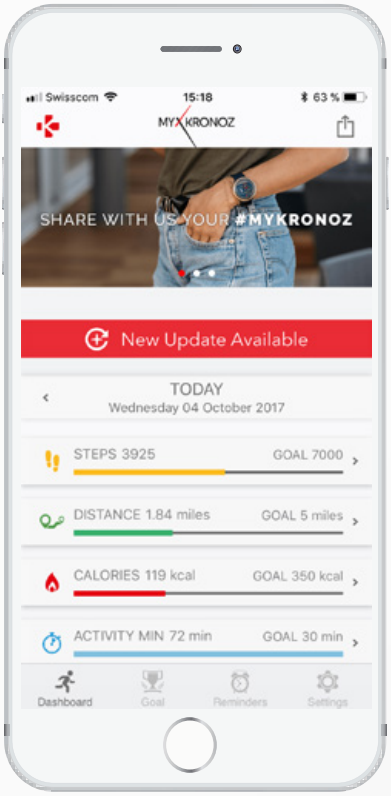

PENTRU A ACTUALIZA CEASUL:

- Conectează ZeTime la aplicația mobilă.
- Dacă este disponibilă o actualizare nouă, pe ecranul principal va apărea un mesaj întrebând dacă vrei să o descarci.
- Trebuie să accepți pentru a iniția actualizarea.

i În timpul tuturor actualizărilor, ceasul trebuie să se afle în apropierea telefonului și aplicația trebuie să fie deschisă. Evită folosirea telefonului în timpul actualizării.

30. CUREAUA CEASULUI

ZeTime folosește brățări interschimbabile standard de 22 mm (Regular) sau 18 mm (Petite), pentru a se adapta perfect la ceasul și stilul tău.

REGULAR	PETITE
44mm	39mm
CUREAUA CEASULUI	CUREAUA CEASULUI
22mm	**18mm**

1. Împinge bara telescopică spre interior pentru a elibera cureaua din carcasa ceasului.

2. Împinge bara telescopică spre interior, aliniind-o cu orificiile de pe cealaltă parte a carcasei ceasului.

3. Eliberează bara telescopică pentru a asigura cureaua.

4. Trage ușor de curea pentru a te asigura că este bine fixată.

ÎNCĂRCĂTOR 2-ÎN-1



CUM SE FOLOSEȘTE ÎNCĂRCĂTORUL 2-ÎN-1

Stația de încărcare este echipată cu o baterie incorporată de 400 mAh, care-ți permite să încarci ZeTime în deplasare, fără a avea nevoie de cablu. Poți încărca ZeTime complet de 2 ori cu această baterie.
Mai întâi trebuie să apeși butonul situat în spatele stației pentru a-l pune în poziția de funcționare.
Dacă este conectat la o sursă de alimentare USB, stația de încărcare va funcționa ca atare:

- Fără ceas în încărcător, indicatorul LED se va ilumina în roșu pentru a arăta că bateria incorporată se încarcă. La finalizarea încărcării, indicatorul LED va deveni albastru.
- Dacă ceasul se află în încărcător, LED-ul se iluminează în roșu timp de 10 secunde. Când bateria ceasului este complet încărcată, va deveni verde timp de 10 secunde.

Dacă nu este conectat la o sursă USB:

- Dacă ceasul nu se află în încărcător, LED-ul se iluminează permanent în albastru. (Îți recomandăm insistent să stingi încărcătorul de la butonul situat în spatele acestuia.)
- Dacă ceasul se află în încărcător, LED-ul se iluminează în roșu timp de 10 secunde. Când bateria ceasului este complet încărcată, va deveni verde timp de 10 secunde.

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE



Disponibil ca soluție de încărcare opțională, încărcătorul vertical este fabricat din aluminiu, are aspect elegant și poate fi pus lângă pat sau lângă masă, potrivindu-se perfect cu designul modern al ceasului tău ZeTime.

ÎNCĂRCĂTOR STANDARD

Este însoțitorul perfect pentru a-ți încărca ceasul ZeTime. Designul său fin și atractiv te va face să-l iei cu tine oriunde te duci, astfel încât ceasul tău să nu rămână niciodată fără vlagă.

33. SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni:	Regular: 44 x 12,8 mm Petite: 39 x 12,6 mm
Greutate:	Regular: 90 g Petite: 80 g
Material:	Carcasă din oțel inoxidabil disponibilă în culorile argintiu, negru, titaniu, roz auriu și auriu
Dimensiune curea:	Regular: 22 mm Petite: 18 mm
Conectivitate:	Bluetooth BLE 4.2
Tip baterie:	Regular: Li-iOn 200 mAh Petite: Li-iOn 180 mAh
Durată de viață baterie:	până la 30 zile (modul ceas) până la 3 zile (modul ceas inteligent)
Ace mecanice	
Vibrator și buzzer	
Durată încărcare:	90 minute
Memorie:	10 zile
Tip ecran:	Ecran color tactil TFT cu cavitate
Dimensiuni și rezoluție ecran:	Regular: TFT 1,22 țoli / 240*240 pixeli Petite: TFT 1,05 țoli / 240*240 pixeli
Senzori:	Accelerometru pe 3 axe și senzor optic pentru frecvența cardiacă
Temperatură de funcționare:	-10°C la + 55°C
Rezistență la apă:	5 ATM*
Gaganție internațională:	1 an
Ce este în cutie:	stația de încărcare, ZeTime, ghid rapid.

* ZeTime este submersibil până la 50 de metri. ZeTime este rezistent la stropi de apă, ploaie, submersie și duș. ZeTime poate fi folosit în timpul activităților acvatice la mică adâncime, ca înot, dar nu trebuie expus la apă sub presiune ridicată, ca valuri oceanice sau cascade. ZeTime no trebuie folosit pentru scuba diving și schi acvatic. Nu expune ZeTime la apă cu săpun, parfum, detergenți, loțiuni, produse de protecție solară și apă cu mare viteză. Reține că nu toate curelele sunt adecvate pentru folosire în apă. De exemplu, cureaua de piele.

AVERTIZARE

❙ Conectarea incorectă a cablului de alimentare poate cauza daune grave dispozitivului. Garanția nu acoperă daunele cauzate de folosirea incorectă a dispozitivului. Deconectați cablul după ce ați încărcat dispozitivul ZeTime.

❙ Ceasul ZeTime și stația de încărcare conțin magneți puternici care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, cardurile de credit, ceasuri și alte obiecte sensibile la magneți. Dacă ești purtător de stimulator cardiac sau orice alt dispozitiv medical electronic, consultă medicul înainte de a purta sau manipula ceasul ZeTime.

❙ Acest produs nu este un dispozitiv medical, prin urmare nu trebuie folosit pentru diagnosticarea sau tratarea afecțiunilor medicale.

❙ ZeTime este submersibil până la 50 de metri. ZeTime este rezistent la stropi de apă, ploaie, submersie și duș. ZeTime poate fi folosit în timpul activităților acvatice la mică adâncime, ca înot, dar nu trebuie expus la apă sub presiune ridicată, ca valuri oceanice sau cascade. ZeTime nu trebuie folosit pentru scuba diving și schi acvatic. Nu expune ZeTime la apă cu săpun, parfum, detergenți, loțiuni, produse de protecție solară și apă cu mare viteză. Reține că nu toate curelele sunt adecvate pentru folosire în apă. De exemplu, cureaua de piele

DESPRE ACEST MANUAL

Funcțiile ceasului **ZeTime** și conținutul acestui manual de utilizarea pot suferi modificări. Pentru cele mai recente instrucțiuni referitoare la folosirea acestui produs, consultă manualul utilizatorului online disponibil pe **www.mykronoz.com**

MyKronoz nu își asumă nicio răspundere pentru cadranele create de utilizatorul final. MyKronoz nu își asumă nicio răspundere pentru niciun conținut publicat online de utilizatori. MyKronoz nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul paginilor pe care le publică.

ASISTENȚĂ

Pentru orice chestiune sau pentru asistență legate de produsul nostru te rugăm să vizitezi **www.mykronoz.com/support/** sau să ne trimiți un e-mail la **support@mykronoz.com**

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a folosi acest dispozitiv citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

BATERIE

• ZeTime este echipat cu baterii încorporate. Nu demontați bateriile. KRONOZ LLC nu își asumă nicio răspundere pentru daunele materiale sau personale cauzate de demontarea bateriilor sau a oricărei alte componente.

• Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate sau joase. O temperatură excesivă în timpul încărcării poate cauza încălzire, fum, aprindere bateriei, deformarea acesteia sau chiar explozia sa. Nu expuneți bateria la razele solare directe, fum excesiv sau praf. Încărcați bateria într-un loc răcoros și aerisit.

• Nu deschideți, nu spargeți, nu îndoiți, nu deformați, nu înțepați și nu sfă râmați celulele secundare sau bateriile. Dacă bateria se sparge sau are scurgeri, evitați contactul lichidului din baterie cu pielea și ochii. Dacă acest lucru se întâmplă, clătiți imediat cu apă zonele afectate (nu frecați ochii) sau cereți ajutor medical.

• Nu scurtcircuitați. Scurtcircuitarea se poate produce atunci când un obiect metalic, ca de ex. o monedă, produce o conexiune directă între bornele pozitivă și negativă ale bateriei. Scurtcircuitarea poate deteriora bateria.

• Nu folosiți baterii care au fost deteriorate sau epuizate.

• Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor, ci păstrați-le într-un loc sigur, pentru a preveni pericole.

• Nu puneți bateriile în apă. Nu expuneți produsul la apă sub presiune, ca de ex. valuri sau cascade. Nu folosiți produsul în saună sau băi de aburi.

• Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Eliminați bateriile uzate conform reglementărilor locale (de ex. pentru reciclare). Nu le aruncați la gunoiul menajer.

• Folosiți numai cablul USB livrat pentru a încărca această baterie. Nu încăr-cați mai multe de 24 de ore.

• Nu încercați să reparați sau să întrețineți personal ceasul, aceste operații pot fi efectuate numai de tehnicieni autorizați.

SUA
DECLARAȚIA FCC

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele din partea 15 din Regulile FCC. Operarea trebuie să îndeplinească următoarele două cerințe: (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv cele care pot cauza funcționarea nedorită a acestuia.

PRECAUȚII

Modificările neautorizate în mod expres de către partea responsabilă cu respectarea pot conduce la anularea permisiunii utilizatorului de a opera acest dispozitiv.

AVIZ FCC

Acest dispozitiv respectă limitele pentru echipamentele digitale din clasa B, conform părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite au fost stabilite în scopul protejării rezonabile împotriva interferențelor radio și TV în zone rezidențiale. Oricum, în timpul funcționării normale, acest dispozitiv poate cauza interferențe radio sau TV. Dacă acest dispozitiv cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi determinate prin stingerea și aprinderea dispozitivului, recomandăm utilizatorului să aplice una dintre următoarele măsuri de corecție:

- Reorientarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre dispozitiv și receptor.
- Conectarea dispozitivului la ieșirea unui alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau unui tehnician radio/TV cu experiență.

FCC ID: 2AA7D-ZET1

CANADA
DECLARAȚIA INDUSTRY CANADA (IC)

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele standardului/standardelor RSS scutite de licență Industry Canada. Operarea trebuie să îndeplinească următoarele două cerințe:
(1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv cele care pot cauza funcționarea nedorită a acestuia.

IC: 12131A-ZET1

UNIUNEA EUROPEANĂ
DIRECTIVA CE

Declarație de conformitate cu Directiva UE 2014/52/CE.
Prin prezenta, Kronoz LLC declară că acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2014/53/EC. Declarația de conformitate completă poate fi solicitată la serviciul nostru de relații cu clienții: support@mykronoz.com

ACCESUL LA INFORMAȚIILE NECESARE DE PE ETICHETA E

Utilizatorii pot accesa ecranul Etichetă E al ZeTime prin Setări > General > Reglementare. Pentru a accesa ruta indicată nu este nevoie de niciun permis sau cod special, cu excepția introducerii unei parole setate de utilizator, care are ca scop protejarea dispozitivului de accese neautorizate. Pentru mai multe informații despre regulamente consultă «Note reglementare» din acest document. Informațiile sunt stocate pe dispozitiv, nefiind nevoie de niciun accesoriu special o sau plug-in suplimentar (de ex., o un card SIM/USIM) pentru a le consulta.

INFORMAȚII REFERITOARE LA ELIMINARE ȘI RECICLARE

Ca urmare a implementării Directivei Europene 2002/96/UE în sistemul juridic național, sunt valabile următoarele: echipamentele electrice și electronice nu pot fi aruncate la gunoiul menajer. Consumatorii sunt obligați prin lege să predea echipamentele electrice și electronice, la sfârșitul vieții utile a acestora, la punctele de colectare corespunzătoare prevăzute în acest sens sau la punctul de vânzare. Informații detaliate în acest sens sunt stabilite prin legislația națională din fiecare țară. Această pictogramă pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv este supus acestor reglementări. Prin reciclarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate îți aduci o contribuție importantă la protejarea mediului.

Copyright, Kronoz LLC. Toate drepturile rezervate. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Elveția
Toate mărcile sau numele produselor sunt sau pot fi mărci înregistrate de către proprietarii acestora. Imaginile și specificațiile nu sunt angajante.
Proiectat în Elveția - Made in China

MYKRONOZ

SMARTWATCH DESIGNED IN SWITZERLAND

MAI MULT DECÂT TIMP

ALĂTURĂ-TE NOUĂ @ MYKRONOZ

www.mykronoz.com