

MY KRONOZ

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTime

-KULANICI KILAVUZU-



ZeTime

ÖDÜN VERMEYEN İLK AKILLI SAAT

MyKronoz ZeTime'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz, artık geleneksel akıllı telefon kurallarını çiğneyerek ödün vermeyen bir cihaz sunmak için bizimle birlikte karar veren ZeTime sahiplerinin küresel ailesinin bir parçasısınız. ZeTime, geleneksel saat endüstrisinin ana vatanı olan İsviçre'de ortaya çıktığından sadece son sahibi düşünülerek çok fazla dikkat ve tutkuyla geliştirilmiştir. ZeTime, sadece inanılmaz bir akıllı saat olarak değil, her gün takmaktan gurur duyacağınız güzel bir takı haline getirmek için bazı yüksek kaliteli malzeme ve teknolojilerle birleştirilmiştir.

Paslanmaz Çelikten Saat Kılıfı: ZeTime, stillinize ve zevkinize uygun 6 farklı renkte üst düzey paslanmaz çelik modeliyle gelir ve hepsinden önemlisi size zaman içerisinde en iyi dayanıklılığı sunar.

Doğal Safir Cam: Mümkün olan en iyi saati sunabilmek için ZeTime üzerinde kullandığımız cam türünden taviz vermememiz zorunlu bir durumdu. Bu nedenle, kişiselleştirilmiş dokunmatik panelimizle mükemmel biçimde uyumlu özel safir camı seçtik.

Kişiselleştirilmiş TFT Ekran ve Akıllı Hareket: Yenilikçi bir akıllı saat olmak için, daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi başarmak zorundaydık! Saat Merkezi İşlemci Birimi (CPU) tarafından kontrol edilen akıllı mekanik hareketle birleştirilmiş tam yuvarlak TFT ekranlı bir saati piyasaya sürmek. Sonuç gerçekten şaşırtıcı ve tamamen benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

5 ATM Sertifikasyonu: Neredeyse gittiğimiz her yere saatlerimizle birlikte gittiğimizden ZeTime'ı her ortamda, özellikle suyla temas halinde en iyi performansı sunmaya uygun şekilde tasarladık.

30güne dek pil ömrü: Tescilli işletim sistemimiz sayesinde hem Android hem de iOS cihazlarıyla mükemmel uyumluluk sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bir akıllı saat için emsalsiz bir pil ömrü sunuyoruz. Tam çalışma durumunda akıllı modda 3 gün ve ekran kapalıyken ilave 30 günlük pil ömrüyle, zamanı takip etmenizi garanti ediyoruz.

İÇİNDEKİLER TABLOSU

1.	Şarj Etme	- 08 -
2.	Pil ömrü	- 09 -
3.	Kurulum	- 10 -
4.	Kalibrasyon	- 11 -
5.	Sistem gereksinimleri	- 12 -
6.	Gelen aramalar	- 13 -
7.	Cevapsız çağrılar	- 14 -
8.	SMS	- 15 -
9.	Bildirimler	- 16 -
10.	Hatırlatmalar	- 17 -
11.	Hareket	- 18 -
12.	Hareketsiz Kalma Uyarıları	- 22 -
13.	Nabız Hızı	- 23 -
14.	Uyku	- 24 -
15.	Alarm	- 25 -
16.	Uzaktan Kamera	- 26 -
17.	Müzik kontrolü	- 27 -
18.	Kaybolmaya karşı fonksiyon	- 28 -
19.	Hava durumu tahmini	- 28 -
20.	Kronometre	- 29 -
21.	Zamanlayıcı	- 31 -
22.	Telefonumu bul	- 31 -
23.	Saatinizi kişiselleştirin	- 32 -
24.	Ev zaman dilimi	- 32 -
25.	Bilek hareketiyle kontrol	- 33 -
26.	Sol El Modu	- 33 -
27.	Gece modu	- 34 -
28.	Ayarlar	- 35 -
29.	Yazılım Güncelleme	- 36 -
30.	Saat kordonu	- 37 -
31.	Aksesuarlar	- 38 -
32.	Teknik özellikler	- 39 -



GENEL BAKIŞ



ÜST DÜĞME

Ekranı aydınlatmak, herhangi bir menüden ana sayfaya dönmek veya cihazı bekleme moduna almak için basın.

ALT DÜĞME

- Ekranı aydınlatmak, menü yapısında bir adım geri gitmek, bir menüden çıkmak veya ana sayfanızdan takvim etkinliklerine erişmek için basın.
- Gücü AÇMA / KAPAMA için Basın ve Tutun.

ÜST + ALT DÜĞME

Cihazı sıfırlamak için üst ve alt düğmeye 10 saniye basın ve basılı tutun. Uyarı: cihaza kaydedilmiş olan tüm veriler silinecektir.

AKILLI TEPE NOKTASI

- Ana menüde dolaşmak için kurma kolunu çevirin.
- Bir uygulamayı seçmek için kurma koluna basın.
- Akrep ve yelkovanı 9:15'e elle hareket ettirmek için iki kez basın
- Gece modunu etkinleştirmek için iki kez basın (bekleme ekranından).

TEMEL DOKUNMATİK EKRAN İŞLEMLERİ

I SAAT YÜZÜNDEN



Uzun süre basarak
saat yüzünü
değiştirin.

Sağa kaydı-
rarak
hareket
menüsüne
erişin.



Sola kay-
dırarak
ana menü-
ye erişin.



Aşağıya
kaydırarak
kısayol
menüsünü
görün.



Yukarı kaydı-
rarak
bildirimler
merkezini
görün



I TÜM EKRANLARDAN

Bir kez
tıklayarak
bir nesne
seçin veya
bir menü
açın.



İki kez
tıklayarak
önceki
sayfaya
dönün.



AKILLI KURMA KOLU İŞLEMLERİ

Saat menülerindeki navigasyon deneyimini geliştirmek için ZeTime akıllı bir kurma koluna sahiptir. Ayarları seçmek, ayarlar arasında dolaşmak ve ayarlamak için pek çok farklı ekrandan kullanılabilir. Kurma koluna bastığınızda seçiminiz doğrulanır.



Ane menülerde
dolaşmak için kurma kolunu çevirin.

Bir uygulamayı seçmek için
kurma koluna basın.

İki kere basın
akrep ve yelkovanı dilediğiniz ekrandan elle 9:15'e taşıyın.

Bir kere basın
ve bekleme ekranından gece modunu etkin kılın.

KISA YOLLAR

ZeTime kısa yollarına ulaşmak için ana saat yüzünden aşağıya kaydırın.

Nabız Hızı

Nabız hızınızı izleyin.
Kontrol edin.

Hava Durumu

Yerel hava durumu koşullarına ve önümüzdeki 3 günlük hava tahminlerine anında erişin.

Parlaklık

Daha iyi görünürlük için ekran parlaklığını ayarlayın.



Uçuş modu ve Bluetooth durumu

Uçuş modu devre dışı.
Bluetooth bağlı değil



Uçuş modu devrede.



Uçuş modu devre dışı.
Bluetooth bağlı.



Titreşim Alarm



Titreşimi açın (varsayılan).



Titreşimi ve alarmı açın.
(Aynı zamanda mobil uygulamadan kişiselleştirilmiş ayan da etkinleştirin).



Alarmı açın.



Tüm bildirimleri sessize alın.

Telefonumu bul

ZeTime'inizin yakınlarındaysa telefonunuzu bulmanıza yardımcı olur.

Pil seviyesi



Saatinizin kalan pil seviyesini gösterir.

1. ZETIME'İNİZİN ŞARJ EDİLMESİ

İlk kez kullanmadan önce ZeTime saatinizi yaklaşık 90 dakika şarj etmenizi tavsiye ederiz.



ZETIME



ŞARJ



KABLOSU

1. ZeTime'in arka tarafını şarj istasyonuna yerleştirin.
2. USB kablosunu şarj aletine takın.
3. USB kablosunun geniş ucunu bir USB güç kaynağına takın.
4. Şarjın devam ettiğini gösteren bir pil göstergesi dolmaya başlar ve tam olarak şarj olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
5. ZeTime şarj olduktan sonra kabloyu çıkarın.




ZeTime, akıllı saat modundayken 3 güne kadar çalışırken geleneksel modda 30 gün çalışır.



Pil seviyesi azaldığında, saat ekranında düşük pil göstergesi görünür.

2. PİL ÖMRÜ

ZeTime tek bir pille çalışır ve bu pil tek bir şarj sonrasında 30 güne dek pil ömrü sunmak için hem dijital ekrana hem de analog harekete en enerji tasarruflu biçimde güç verir.



Tam olarak şarj edildiğinde, ZeTime, sizin hareketinizi izlediği ve gelen bildirim ve çağrılardan sizi haberdar ettiği tam faaliyetteki akıllı saat modunda 3 gün pil ömrüne sahiptir.

Belli bir asgari pil seviyesine erişildiğinde, ZeTime otomatik olarak akıllı telefon işlevlerini kapatır ve akıllı harekete güç vermek için 30 gün pil ömrü sağlamaya devam eder.

Bu 30 günlük süre boyunca akrep ve yelkovan sadece yerel saati gösterir, başka fonksiyonlar çalışmaz.


Analog modla beraber hareket takibini de açabilirsiniz ama bu genel pil ömrünü etkileyecektir. Bu işlem mobil uygulama gelişmiş ayarlardan yerine getirilebilir (güç kapalı modu > Akrep ve Yelkovan çalışır durumda + hareket izleme).



3 günlük akıllı saat fonksiyonu, cihazın öngörülen ortalama kullanımına dayalı bir tahmindir. Pek çok özellik ve fonksiyon -örneğin nabız izleyici ve dokunmatik ekran- daha fazla enerji tükettiğinden, pil ömrü değişiklik gösterebilir.

3. KURULUM

ZeTime ilk defa AÇILIRKEN, başlangıç kurulumunu yapabilmek için akıllı telefonunuza ZeTime mobil uygulamasını indirmeniz gerekecek.



1 ZETİME KURULUMU

1. Mobil akıllı telefonunuzda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
2. Uygulama mağazasından veya Google Play Store'dan ZeTime mobil uygulamasını indirin.
3. Akıllı telefonunuza ZeTime mobil Uygulamasını açın. Yeni üyeyseniz kayıt olun veya mevcut hesabınızla Giriş yapın. Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra ekrandaki talimatları takip edin.
4. ZeTime'in yakında olduğundan emin olun ve aygıtlar listesinden seçin.
5. Akıllı telefonunuzda bir eşleştirme talebi görünecektir. Kabul etmek için eşleştir'e basın.
6. Daha sonra, ZeTime ekranında bir eşleştirme talebi alacaksınız. Eşleştirmeyi kabul etmek için ekrana tıklayın.
7. ZeTime başarıyla eşleştirildiğinde, her iki cihazdan da size bildirim gönderilecektir.

Kurulum işleminin sonunda, saatin ürün yazılımının yeni bir sürümünü yüklemeniz istenebilir. ZeTime'ı kullanmaya başlamadan önce bunu yapmanızı öneririz. Bu, cihazınızda en güncel yazılıma sahip olmanızı ve tüm en yeni özelliklerden yararlanmanızı sağlar. Güncellemeden önce akıllı telefonunuzda pil durumunun % 30'dan fazla olduğundan emin olun.



İlk eşleştirmeden sonra, ZeTime açık ve aralık dahilinde olduğu sürece telefonunuza otomatik olarak bağlanır. ZeTime'ı başka bir hesapla ya da akıllı telefola eşleştirmek isterseniz, önce mevcut olanla eşleşmesini kaldırmanız gerekir. Mobil uygulamadan Ayarlar'a gidin ve ZeTime Eşleştirmesini Kaldır'a tıklayın. Daha sonra, yukarıda açıklanmış olan eşleştirme prosedürünü tekrarlayın.

4. KALİBRASYON

Kurulum işlemi sırasında akrep ve yelkovan kalibrasyon işlemine devam etmeniz istenir. Saatinizin akıllı telefonunuzla tam zamanlı olarak eşleştirilmesini sağlamak için bu zorunlu bir adımdır.

Saatinizi kalibre etmek için parmağınızı yavaşça akıllı telefon ekranındaki sanal telefon etrafında kaydırarak akrep ve yelkovanı hareket ettirin. Telefon ekranında «+ / -» düğmesini kullanarak akrep ve yelkovan konumunu ince ayar yapabilirsiniz.



Akrebi ekranın üst kısmındaki kırmızı noktayla ve yelkovanı saat ibresi ile hizalayın, ardından ZETİ-me cihazınızı akıllı telefonunuzla senkronize etmek için İLERİ'ye basın.



Kalibrasyon, kurulum işleminden sonra ayarları doğrudan saatin üzerinde veya mobil uygulamadan aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir:

- Uygulamayı açın.
- Ayarlar'a, sonra Gelişmiş Ayarlar'a tıklayın.
- Daha sonra Kalibrasyon'a tıklayın ve ekrandaki talimatları takip edin.



Başka bir zaman diliminde yolculuk ediyorsanız, kendiliğinden yerel saate ayarlanması için saatinizi mobil uygulamayla senkronize etmeyi unutmayınız.

5. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Saatinizi düzgün biçimde kurup kullanmak için ZeTime mobil uygulamayı akıllı telefonunuza kurmanız gerekmektedir.



– iOS –

iOS 8+ Bluetooth 4.0 BLE aygıtlar

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus & X
iPad (3. 4 ve 5 nesil), iPad Mini,
iPod touch (5 nesil)



– ANDROID –

**Bluetooth 4.0 BLE destekleyen seçili Android 5.0+
aygıtlar**

En son uygunluk listesi için www.mykronoz.com adresini ziyaret edin.



ZeTime, akıllı telefonunuza başarılı bir şekilde kurulduktan sonra, SMS, e-postalar, sosyal medya, takvim etkinlikleri ve kişisel yaşam hatırlatıcılarının bildirimlerini senkronize edecektir.

6. GELEN ARAMALAR



Bir çağrı aldığınızda ZeTime üzerinde bir bildirim görünür. Doğrudan bileğinizden kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Telefon çağrısı saatinizde değil, akıllı telefonunuzda meydana gelir.



Android kullanıcıları, kısa bir hazır metin mesajı veya emojisini doğrudan saatlerinden göndererek gelen bir aramayı cevaplayabilirler (iOS kullanıcıları için mevcut değildir).

7. CEVAPSIZ ÇAĞRILAR




Cevapsız çağrılar bildirim merkezinde ve saatteki cevapsız çağrılar uygulamasında görülebilir.



Tüm cevapsız çağrıları silmek için ekrana uzun süre basınız.



ZeTime ile, bileğinizde SMS alabilir ve okuyabilirsiniz. ZeTime, tescilli akıllı hareketi sayesinde ekranda görüntülenen bilgileri algılar ve görünürlüğü en üst düzeye çıkarmak için akrep ve yelkovanı yatay olarak hareket ettirerek metnin net şekilde görülebilmesini sağlar.



Hızlı cevap (sadece Android): ZeTime, emojileri veya önceden ayarlanmış kısa cevapları kullanarak doğrudan saatinizden yanıt vermenizi sağlar. Mobil uygulamayı kullanarak aynı zamanda kendi önceden ayarlanmış cevaplarınızı oluşturabilirsiniz.



Tüm SMS bildirimlerini silmek için, SMS listesine gidin ve ekrana uzunca basın. Belirli bir SMS'i silmek için, mesajı seçin ve parmağınızla sola kaydırın.

9. BİLDİRİMLER



ZeTime, telefonunuz tarafından alınan hemen hemen tüm bildirimleri alabilir.



Her bildirim, seçtiğiniz saat yüzünün üzerinde, hizmeti tanımlamak için özel simgesi ile görünür. Bazı bildirimler mavi renkte ve türe özgü simge ile tanımlanabilir.



Bildiriminizi okumak için, bildirim alanındaki ekrana dokunursanız anında açılacaktır.

Okumanızı kolaylaştırmak için akrep ve yelkovan kendiliğinden metinden uzaklaşacaktır.



Bildirimi silmek için sola kaydırın.




Tümünü silmek için bildirimler listenize uzunca basın.




Takvim etkinlikleri ZeTime takvimdeki etkinliklerinizi senkronize eder. Önümüzdeki 16 etkinliği ZeTime üzerinden görebilirsiniz. Akıllı telefonunuz sizi gelecek etkinliklerden haberdar edecektir. Bütün etkinliği silmek için kaydırabilirsiniz.

BİLDİRİM AYARLARI:

ZeTime mobil uygulamanızı açtığınızda ve ayarlar menüsünden Bildirimleri seçtiğinizde aşağıdaki ekran görünecektir:



Bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yeşil düğmeye basın.



Her bir bildirim türü için, istediğiniz alarm türünü seçebilirsiniz: zil, titreşim veya sessiz.

Ayarlamak için bildirim türüne dokunarak seçenek menüsünü genişletin.

10. HATIRLATICILAR




Hatırlatıcıların kurulum ve yönetimini doğrudan ZeTime mobil uygulama ile yapabilirsiniz. En fazla 10 hatırlatıcı oluşturabilir ve bunlar için tür, saat ve takvim seçebilirsiniz. Her hatırlatıcı için, duymak istediğiniz alarmin türüne (zil sesi, titreşim veya her ikisi) karar verebilirsiniz. ZeTime üzerine tek bir dokunmayla hatırlatıcı kaybolur. Kaybolmazsa, aynı uyarı iki dakika sonra tekrar eder.

| HATIRLATICI AYARLAMA

- ZeTime mobil uygulamayı açın.
- Hatırlatıcı sekmesine tıklayın.
- Tercih ettiğiniz hatırlatıcı türünü ayarlayın.
- Hatırlatıcı tarih ve saatini seçin.
- Alarm türünü seçin.

| HATIRLATICI İKONU



Hatırlatıcılarınızı ayarladıktan sonra, bunları ZeTime üzerinde ilgili menüde bulabilirsiniz.

11. HAREKET



ZeTime, gün boyunca hareketinizi otomatik olarak izler. Ana uygulama ekranında günlük hareketlerinizi belirlenmiş hedeflerinize göre gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir ve mobil uygulamada ayrıntılı bir rapor alabilirsiniz.

Saatiniz, hareketlerinize dayanarak günlük hareketinizi izlemenize olanak tanıyan dahili bir 3 eksenli ivmeölçer içerir. Bu, profil bilgilerinizle birlikte saatinizin adımlarınızı, yürüme mesafesini, hareket dakikalarını ve yakılan kaloriyi hesaplamasına izin verir. En doğru sonuçları elde etmek için, sağ elinizi kullanıyorsanız saati sol bileğe ve eğer solaksanız sağ bileğe takmanız tavsiye edilir.



Genel hareket



Adımlar



Mesafe



Yakılan kalori



Hareket dakikaları

HAREKETİNİZİ ZETİME

İLE TAKİP EDİN:

- Hareket giriş ekranına, yalnızca saat yüzünden sağa doğru kaydırarak veya uygulamalar menüsünün ilk sayfasından ilgili menüyü seçerek erişebilirsiniz.
- Adımlarınızın sayısını, mesafeyi, kalorileri ve hareket dakikalarınızı görmek için aşağıya doğru kaydırın. Bu menü içerisinde dolaşabilmek için akıllı kurma kolunu da kullanabilirsiniz.



Hareket izleyici gece yarısı sıfırlanır ve ZeTime 10 güne dekhareket verilerinizi depolayabilir. Daha sonra, veri kaybetmemek için ZeTime'inızı mobil uygulamanızla senkronize etmeniz gerekmektedir.


I HAREKET PANONUZU ZETIME

MOBİL UYGULAMA İLE KİŞİSELLEŞTİRİN:

Mobil uygulamanızı kullanarak saatinizi kurduktan sonra, Hareket sayfanızı istediğiniz zaman özelleştirebilirsiniz.

Bunu yapmak için, hareket çubuklarından birine 3 saniye boyunca uzunca basmanız yeterlidir. Daha sonra bu ikona basmalı  ve tüm kısmın aşağı veya yukarı kaymasını sağlamalısınız.



Değişikliği kaydetmek için hareket çubuklarınızdan herhangi birine 3 saniye boyunca uzunca basın.

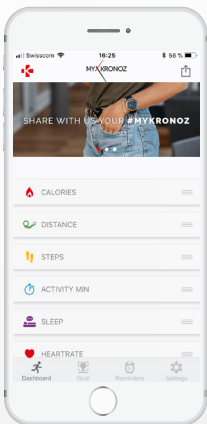

HAREKET HEDEFLERİ BELİRLEMEK:

Günlük hedeflerinizi mobil uygulamadan veya saat ayarlarının hareket bölümünden ayarlayabilirsiniz.





Sağlıklı bir günlük hareket kazanmak için iddialı ama gerçekçi hedefler belirlemenizi öneririz. Performansınızı arttırmak için zaman içinde hedeflerinizi yükseltebilirsiniz. Ortalama olarak günde en az 30 dakika fiziksel hareket tavsiye edilir.

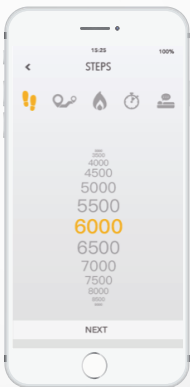

ZeTime, ilerlemenizi seçtiğiniz günlük hedef doğrultusunda izler. Bazı saatler, sizi motive etmek için bir hedef ilerleme halkası veya çubuğu gösterir. Hedefinize ulaştığınızda, ZeTime titreşir ve bir Hedefe ulaşıldı bildirimi gösterir.

HAREKETİNİZİ PAYLAŞMAK:

Günlük hareketinizi veya özel egzersizlerinizi tercih ettiğiniz sosyal ağlarda yayınlamak için paylaşım işlevini kullanın.



1. Hareket verilerinizi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmaya başlamak için sağ üst simgeye basın.
2. Paylaşmak istediğiniz bir resmi (sola ve sağa kaydırarak) seçebilirsiniz veya bir resim çekebilirsiniz.
3. İşlem tamamlandığında, sağ üstteki "İleri" düğmesini seçin.
4. Günlük hareket raporunuzu paylaşmak için tercih ettiğiniz ağı seçin.

12. HAREKETSİZ KALMA UYARISI



Bu özel uyarılar sayesinde, gün boyunca her zaman doğru miktarda hareket ettiğinizden emin olursunuz. ZeTime'in ne zaman ve ne sıklıkta sizi uyarmasını istediğinizi ayarlayabilirsiniz.



İ HAREKETSİZ KALMA UYARISINI ETKİNLEŞTİRME

- ZeTime mobil uygulamasının Ayarlar menüsüne gidin.
- Gelişmiş ayarlar 'ı tıklayın ve Hareketsiz Kalma uyarısını seçin.
- Hareketsiz kalma uyarısı için modelinizi kişiselleştirin ve etkinleştirmek için Kaydet'e basın.

Çalan bir hareketsizlik alarmini kapatmak için ekrana dokunmanız veya saatiniz üzerindeki herhangi bir düğmeye basmanız yeterlidir.

13. KALP ATIŞI




Optik bir nabız sensörü ile donatılmış olan ZeTime, elle veya otomatik olarak nabız frekansınızı gün boyunca ölçer.

İ NABZİNIZI ÖLÇMEK İÇİN

- ZeTime'ı bilek etrafınıza sıkıca tutturun.
- Saatinizin nabız menüsüne gidin..
- Nabzınızı ölçmeye başlamak için ekrana dokununuz veya kurma koluna basın.

Sonuçların saatiniz ekranında görüntülenmesi yaklaşık 10 saniye sürecektir. Mobil uygulamadan otomatik ölçümler yapmak mümkündür. Bu fonksiyonu uygulamanın ayarlar menüsünden etkinleştirebilir ve her ölçüm arasındaki sıklığa karar verebilirsiniz.



İ KALP ATIŞ ALARMINIZI AYARLAMAK


ZeTime, nabızınızın hızı önceden ayarlanmış sınırların üstüne ya da altına geçtiğinde de alarm verir. Bu sınırları mobil uygulama ayarlarında kişiselleştirebilirsiniz.



Uyarı: Otomatik nabızı düzenli olarak ayarlamak pil ömrünü etkiler.



ZeTime ile uyku sürenizi ve kalitenizi izleyebilirsiniz. Ayrıntılı raporlar hem mobil uygulamada hem de saatin arayüzünde mevcuttur.



1 UYKU MODUNU ELLE SAATİNİZDEN BAŞLATIP SONLANDIRMA

- ZeTime ana menüsünde uyku uygulaması simgesine basın.
- Uyku izleme özelliğini etkinleştirmek için Başlat'a basın.
- Uyku izleme özelliğini durdurmak için Sonlandır'a basın.

1 SAATİNİZDEN UYKU HEDEFLERİ BELİRLEYİN

- Uyku Hedefi varsayılan olarak 8 saattir.
- Günlük uyku hedeflerinizi en uygun süreye ayarlamak için sağa kaydırın.

1 ZETIME UYGULAMASINDAN ÖNCEDEN AYARLANMIŞ UYKU MODUNU BAŞLATMAK/ ÇIKMAK

- Mobil uygulamanın Gelişmiş Ayarlar bölümüne gidin.
- Uyku ön ayarlamaya tıklayın.
- Yatma ve kalkma saatlerini etkinleştirin ve ayarlayın.

Çıkış yapmadan önce ayarlarınızı kaydetmeyi unutmayın.




Saatinizde Uyku modunu etkinleştirmeyi unuttuysanız, uyku verilerinizi mobil uygulamadan elle ekleyebilirsiniz. ZeTime Uygulamasını açın, Uyku'yu seçin, en alttaki '+'ya tıklayın ve Uyku Ekleyin.

15. ALARM



Sabah uyandırmak veya günün belli saatlerinde sizi uyarmak için, seçilen saatte hafifçe titreşen ve çalan alarmlar ayarlayabilirsiniz.

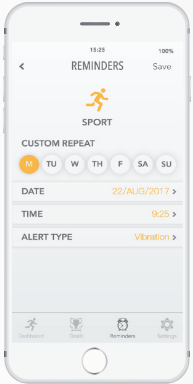

1 ZETİME UYGULAMASINDAN BİR ALARM AYARLAMAK İÇİN

- Hatırlatıcılar Sekmesi'ne gidin.
- Uyandırma hatırlatıcısı seçin.
- Alarmı kurun ve Kaydet'e tıklayın.



Her bir alarm için ZeTime 1 dakika boyunca sürekli titreşecek ve çalacaktır. Uyandırma alarmlarını birkaç kez erteleyebilirsiniz. Erteleme süresi, mobil uygulamanın gelişmiş ayarlarında veya izleme ayarlarında ayarlanabilir.

16. UZAKTAN KAMERA



ZeTime, akıllı telefonunuzdan fotoğraf çekmek için uzaktan kumanda olarak kullanılabilir. Bu özellik, bir grup fotoğrafı çekmek istediğinizde veya bir özçekim yapmak istediğinizde yararlıdır.



İ ZETİME'İN UZAKTAN KAMERA OLARAK KULLANILMASI

- ZeTime mobil uygulamanızın Ayarlar sekmesine gidin ve Kamera üzerine tıklayın.
- Saatinizdeki Kamera uygulaması simgesine tıklayın.
- Sonra, geri sayımı başlatmak ve fotoğrafları çekmek için ekrana basabilirsiniz.



ZeTime'inizden çekilen her resim, akıllı telefonunuzun resim galerisinde görünecektir.

17. MÜZİK KONTROLÜ



ZeTime ile Akıllı telefonunuz üzerindedefavori müzik oynatıcınızın kontrolünü ele alabilirsiniz. Eğer Spotify veya Deezer gibi üçüncü taraf oynatıcılar kullanıyorsanız öncelikle Müzik ayarları menüsünden hesabınızı ZeTime mobil Uygulaması ile bağlamanız gerekir.

İ MÜZİĞİ KONTROL ETMEK İÇİN

- Öncelikle telefonunuzdan oynatıcıyı başlatın.
- ZeTime'dan Müzik uygulamasına gidin.
- Bileğinizden parçayı çalın, duraklatın, atlayın ve ses düzeyini ayarlayın.

Sesdijital kurma kolu kullanılarak da ayarlanabilir.



IOS aygıtınızdan



MUSIC



DEEZER



Spotify



Android aygıtınızdan



Google Play
Music



DEEZER



Spotify



ZeTime üzerinde, sanatçının ve şarkının ismi gibi şu anda çalan parça hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz uygulama parça bilgisi yayınlamıyorsa, ZeTime aygıtınızda görünmez (yalnızca iOS).

18. KAYBOLMAYA KARŞI FONKSİYON




Bu alarm, ZeTime telefonunuzun erişim mesafesinden (10 metre) uzaklaştığında (saat ayarlarınıza bağlı olarak) titreşimle veya sesle sizi uyarır. Bu fonksiyonu, uygulamanızın bildirim menüsündeki Kaybolmaya karşı alarmı devre dışı bırakarak kapatabilirsiniz (Kaybolmaya karşı alarm varsayılan olarak KAPALI'dır).

19. HAVA DURUMU TAHMİNİ



Dilediğiniz konumla ilgili hava durumu tahminlerini, mobil uygulamanızla ayarladıktan sonra ZeTime üzerinden kontrol edebilirsiniz. Hava durumu tahminlerine kısa yollardan veya ana menü sayfasından erişebilirsiniz.



1 HAVA DURUMU TAHMİNİNİN AYARLANMASI

- Mobil uygulamanın Gelişmiş Ayarlar bölümüne gidin.
- Hava Durumu sekmesine tıklayın.
- Hava durumu tahminlerini GPS konumunuza göre almak için Otomatik mod seçeneğini seçin.
- Tercih ettiğiniz yeri seçmek için Manuel mod seçeneğini belirleyin.

Bu prosedürü takiben ZeTime, seçtiğiniz yerin hava durumunu gösterecektir. ZeTime, o günkü hava durumu tahminlerini ve gelecek 3 gün için tahminleri ikinci bir sayfada gösterecektir.



Sıcaklık birimini değiştirmek için, hava durumu bölümüne gidin ve °C veya F°'yi seçin.



İ KRONOMETRENİN KULLANILMASI:

- Saat menüsünde kronometre uygulamasını açın. Yeşil oynat simgesine basarak saymaya başlayın. Ölçme açıkken yuvarlak yeşil düğmeye basarak kişisel tur performansınızı takip edebilirsiniz.
- Sayımı durdurmak için kırmızı düğmeye basın.
- Ekranın üst kısmındaki tur sayacına basarak turun tamamı ile ilgili raporunu görebilirsiniz.

21. ZAMANLAYICI



İ ZAMANLAYICININ KULLANILMASI:

- Saat menüsünde zamanlayıcı uygulamasını açın.
- Geri sayımı dijital kurma kolunu kullanarak ayarlayın ve yeşil düğmeye basarak saymaya başlayın.
- Geri sayımın sonunda, saatiniz sizi ses ve titreşimle uyacaktır.

22. TELEFONUMU BUL



Telefonunuzu nereye koyduğunuzu bulamadığınız durumlarda,- Telefonumu Bul fonksiyonu telefonunuzu çaldırır veya titreştirir, böylece kolayca bulursunuz. Bu özelliği kullanmak için, telefonunuzun ve saatinizin birbirlerinin aralığı içinde (10 metre) olduğundan emin olun.

İ BU FONKSİYONU ETKİNLEŞTİRMEK İÇİN

Saat kısa yollarından veya ana menü sayfasından telefonumu bul uygulaması simgesine basın ve ekrana tıklayarak etkinleştirin.

23. SAATİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN



İ ZETİME SAAT YÜZÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Mevcut saat yüzüne uzun basın.
- Mevcut farklı saat yüzlerini görmek için sola veya sağa kaydırın (kurma kolunu da kullanabilirsiniz).
- Seçmek ve kullanmak istediğiniz telefon yüzüne dokununuz.

İ SAAT YÜZÜNÜ UYGULAMADAN DEĞİŞTİRMEK İÇİN

- Mobil uygulamanın Ayarlar sekmesine gidin.
- Saat Yüzlerine tıklayın.
- Saat yüzünüzü seçin seçeneğine tıklayın.

İ KENDİ SAAT YÜZÜNÜZÜ OLUŞTURMAK

- Mobil uygulamanın Ayarlar sekmesine gidin.
- Saat Yüzlerine tıklayın.
- Kendi Saat Yüzünü Oluştur'a tıklayın.

Kendi saat yüzlerinizi oluşturabilir ve bunların en fazla 4'ünü saat belleğinde saklayabilirsiniz.

1. Seçilmiş duvar kağıtlarından birini seçin ya da kütüphanenizden veya doğrudan kameranızdan bir fotoğraf kullanın.
2. Saat yüzünde en fazla 4 araç ve ekranın etrafında bir arama ekleyebilirsiniz.
3. Bitirdiğinizde, oluşturduğunuzu kaydedin ve saate gönderin.


Mobiluygulamada 10 adet saat yüzü oluşturabilirsiniz, ancak sadece 4 tanesi saatin içinde depolanır.



1.



2.




3.

24. EV ZAMAN DİLİMİ



ZeTime, aynı ekranda iki farklı zaman dilimi görüntülemenizi sağlar. Seçilen saat yüzleri ile analog akrep ve yelkovan yerel saati, bir dijital saat ise karşılık gelen ev zaman dilimini sağlayacaktır. Bu fonksiyon özellikle farklı zaman dilimleri arasında düzenli olarak seyahat eden insanlar için yararlıdır.



EV ZAMAN DİLİMİNİ AYARLAMAK

- Mobil uygulamanın Gelişmiş Ayarlar bölümüne gidin.
- Ev Zaman Dilimine tıklayın.
- Zaman Dilimi şehri seçin ve ayarınızı kaydedin.

25. BİLEK HAREKETİYLE KONTROL



Bilek hareketiyle kontrol modu sayesinde bileğinizi yüzünüze doğru hareket ettirerek ekranınızı aydınlayabilirsiniz. Bu özellik varsayılan olarak pil ömründen tasarruf edebilmeniz için devre dışı bırakılmıştır. Ekran bölümündeki saat ayarları menüsünden etkinleştirebilirsiniz

26. SOL EL MODU



ZeTime, sağ bileğe takıldığında 180° dönerek analog mekanizme ve ekran üzeri bilgi sağlayan ve tam bir solak kullanımına imkan veren tek akıllı telefondur.

İ KURMAK İÇİN


- Mobil uygulamanın Gelişmiş Ayarlar bölümünü açın.
- Sol El modunu seçin ve etkinleştirin.

Bu fonksiyon aynı zamanda saat ayarlarında da mevcuttur.

27. GECE MODU



Kurma kolu üzerine tek bir kez basıldığında zamanı gece görmenizi sağlayacak 10 saniyelik rahatlatıcı bir ışık yanar.



İ GECE MODU SAAT YÜZÜNÜ SEÇMEK İÇİN

- Mobil uygulamada ayarlar menüsünü açın.
- Gelişmiş ayarlarda Gece modu'nu seçin.
- Ardından, istediğiniz saat yüzünü seçin.



GENEL



Dil:
dili ayarlayın.



Birim:
metrik ya da İngiliz ölçü birimlerinden birini seçin.



Bluetooth:
etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Mevzuat:
saat sertifikasyonu.



Saatle İlgili Bilgiler:
aygıtın ürün bilgisi sürümünü ve seri numarasını görün.



ZAMAN



Zamanformatı:
tarih ve zaman formatlarını değiştirin.



Evsamandilimi:
yerel zaman diliminizi ayarlayın.



Kalibrasyon:
analog saat akrep ve yelkovanını elle ayarlayın.



HAREKET



Nabız:
minimum ve maksimum nabız frekansınızı ayarlayın.



Hedefler:
hedeflerinizi ayarlayın.



TİTREŞİM VE SESLER



Titreşim:
titreşim modunuzu ayarlayın.



Sesler:
ses modunuzu ayarlayın.



Rahatsız etmeyin:
rahatsız edilmek istemediğiniz zaman aralığını ayarlayın.



Ertele:
erteleme zamanını düzenleyin.



GÖRÜNTÜLE



Saat yüzü:
saat yüzünüzü ayarlayın.



Bilek hareketiyle kontrol:
etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Parlaklık:
ekran parlaklığını değiştirin.



Sol el modu:
saatinizi sağ bileğinize takmak için bu modu etkinleştirin.



Ekran zaman aşımı:
beklemede kalma modunu ayarlayın.



Gecemodu:
etkinleştirin ve saat yüzünü kişiselleştirin.




SIFIRLA

Saatinizi varsayılan ayarlara sıfırlayın.



MyKronoz, saatiniz için en yeni güncellemelerimize ve özelliklere erişmek için yüklemeniz gereken düzenli yazılım güncellemeleri sağlayacaktır. ZeTime ile tüm bu güncellemelerin OTA (Kablosuz İletişim) ve mobil uygulama vasıtasıyla yapılması gerekir. Güncellemeler, mobil uygulamayı kullanarak kablosuz iletişimle gerçekleştirilir. Güncellemeden önce telefonunuzun ve saatinizin pil durumunun % 30'dan daha fazla olduğundan emin olun.



SAATİNİZİ GÜNCELLEMEK İÇİN:

- ZeTime cihazınızı mobil uygulamaya bağlayın.
- Yeni bir güncelleme mevcutsa, ana ekranda size hatırlatılacaktır.
- Güncelleme işlemini başlatmak için kabul etmeniz gerekir.



Tüm güncelleme işlemi sırasında saatinizi akıllı telefonunuzun yakınında tutmanız ve uygulamanızın açık olması gerekir. Güncelleme işlemi sırasında telefonunuzu kullanmayın.

30. SAAT KORDONU



ZeTime, saatinizi ve stilinizi mükemmel şekilde eşleştirmenizi kolaylaştırmak için standart 22mm (Normal) veya 18mm (İnce) değiştirilebilir saat kordonu kullanır.



NORMAL
44mm
SAAT KORDONU
22mm

İNCE
39mm
SAAT KORDONU
18mm

1. Kayışı saat kılıfından çıkarmak için yay çubuğunu içeri doğru itin.
2. Saat kılıfının her iki yanındaki deliklerle aynı hizada olacak şekilde yay çubuğunu içeri doğru itin.
3. Kayışı sabitlemek için yay çubuğunu bırakın.
4. Kayışın hafifçe çekilmesi ile kayışın doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.

31. AKSESUARLAR

2'Sİ BİR YERDE ŞARJ CİHAZI



2'Sİ BİR YERDE ŞARJ CİHAZI NASIL KULLANILIR

Şarj standında dahili bir 400 mAh pil bulunur; bu da elektrik fişi olmadan hareket halindeyken ZeTime'inizi şarj etmenizi sağlar. Bu dahili pille ZeTime'inizi en fazla 2 kez tam şarj edebilirsiniz.

Her şeyden önce, çalışma konumunda bırakmak için arka taraftaki düğmeye basmanız gerekmektedir.

USB güç kaynağına bağlandığında Şarj Standı şu şekilde çalışacaktır:

- Şarj cihazında saat olmadan, dahili pil şarj edildiğinde LED kırmızı renkte görünür. Tam şarj olduğunda LED sabit mavi renge dönüşecektir.
- Saat şarj cihazındayken LED 10 saniye kırmızı yanar. Tam olarak şarj olduğunda LED 10 saniye yeşil yanar.

USB güç kaynağına bağlı değilken:

- Saat şarj cihazında değilken LED sürekli mavi yanar. (Şarj cihazını, şarj cihazının arkasında bulunan geri düğmesi ile kapatmanızı önemle tavsiye ederiz).
- Saat şarj cihazındayken LED 10 saniye kırmızı yanar. Tam olarak şarj olduğunda LED 10 saniye yeşil yanar.

ŞARJ STANDI



İsteğe bağlı bir şarj etme seçeneği olarak, Şarj Standı alüminyumdan imal edilmiş ve ZeTime modern tasarımıyla mükemmel biçimde eşleşen bir şarj cihazıdır.

STANDART ŞARJ CİHAZI



ZeTime cihazınız için mükemmel tamamlayıcı şarj cihazı. İnce ve pürüzsüz tasarımı sayesinde gittiğiniz her yere yanınızda götürebilir ve saatinizin kapanmamasını sağlarsınız.

33. TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutları:	Normal: 44 X 12.8 mm İnce: 39 X 12.6 mm
Ağırlık:	Normal: 90g İnce: 80g
Materyal:	Paslanmaz çelik saat kılıfı, gümüş, siyah, titanyum, pembe altın ve sarı altın renklerinde
Saat kordonu boyutu:	Normal: 22 mm İnce: 18 mm
Bağlanabilirlik:	Bluetooth BLE 4.2
Pil türü:	Normal: Li-IOn 200 mAh İnce: Li-IOn 180 mAh
Pil ömrü:	30 güne dek (saat modu) 3 güne dek (akıllı saat modu)
Mekanik akrep ve yelkovan	
Titreştirici ve Sesli Alarm	
Şarj süresi:	90 dakika
Hafıza:	10 gün
Ekran türü:	Delikli TFT Renkli dokunmatik ekran
Ekran boyutu ve çözünürlüğü:	Normal: TFT 1.22 inç / 240*240 piksel İnce: TFT 1.05 inç / 240*240 piksel
Sensörler:	3 eksenli ivmeölçer ve optik nabız sensörü
Çalışma sıcaklığı:	-10°C ile + 60°C arası
Suya dayanıklılık:	5 ATM*
Uluslararası garanti:	1 sene

Kutuya dahil olanlar: Şarj istasyonu, ZeTime, Başlangıç kılavuzu.



* ZeTime 50 metreye kadar suya dayanıklıdır. ZeTime, su sıçramasına, yağmura, suyun içinde batmaya ve düş altında kalmaya dayanıklıdır. ZeTime sığ suda yüzme gibi faaliyetler için kullanılabilir, ancak okyanus dalgaları veya şelale gibi yüksek basınçta suya maruz bırakılmamalıdır. ZeTime, tüplü dalış ve su kayağı için kullanılmamalıdır. ZeTime'ı sabunlu su, parfüm, deterjanlar, losyonlar, güneş kremi ve yüksek hızlı suya maruz bırakmayın. Lütfen tüm kayışların suyla kullanım için uygun olmadığını unutmayın. Örneğin, deri kayış suda kullanıma uygun değildir.

UYARI

İ Şarj kablosunu yanlış takmak cihaza ciddi hasar verebilir. Kötü kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar garanti kapsamına girmez. ZeTime tamamen şarj olduktan sonra kabloyu çıkarın.

İ ZeTime ünitesi ve şarj istasyonu, kalp pilleri, kredi kartları, saatler ve diğer miknatısa duyarlı nesneleri etkileyebilecek güçlü miknatıslar içerir. Bir kalp pili veya başka bir elektronik tıbbi cihaz kullanıyorsanız, lütfen ZeTime'ı takmadan veya kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.

İ Bu ürün bir tıbbi cihaz değildir ve herhangi bir tıbbi durumun teşhis veya tedavisinde kullanılmamalıdır.

İ ZeTime 50 metreye kadar suya dayanıklıdır. ZeTime, su sıçramasına, yağmura, suyun içinde batmaya ve duş altında kalmaya dayanıklıdır. ZeTime sığ suda yüzme gibi faaliyetler için kullanılabilir, ancak okyanus dalgaları veya şelale gibi yüksek basınçta suya maruz bırakılmamalıdır. ZeTime, tüplü dalış ve su kayağı için kullanılmamalıdır. ZeTime'ı sabunlu su, parfüm, deterjanlar, losyonlar, güneş kremi ve yüksek hızlı suya maruz bırakmayın. Lütfen tüm kayışların suyla kullanım için uygun olmadığını unutmayın. Örneğin, deri kayış suda kullanıma uygun değildir.

BU KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA

ZeTime özellikleri ve kullanım kılavuzunun içeriği değişebilir. Bu ürünün kullanımı ile ilgili en yeni talimatları edinmek için lütfen www.mykronoz.com adresinde bulunan kullanım kılavuzuna bakın.

MyKronoz, son kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir saat yüzünden sorumlu değildir. MyKronoz, çevrimiçi olarak kullanıcıların yayınladığı herhangi bir içerikten sorumlu değildir. MyKronoz, yalnızca yayınladığı sayfaların içeriğinden sorumludur.

DESTEK

Ürünümüzle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya yardım istiyorsanız lütfen www.mykronoz.com/support/ adresini ziyaret edin veya aşağıdaki adrese e-posta gönderin: support@mykronoz.com

GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.

PİL

- ZeTime dahili pillere sahiptir. Pili kendi başınıza sökmeyin. KRONOZ LLC, pilin veya herhangi bir bileşenin çıkarılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar veya kişisel yaralanmadan sorumlu değildir.
- Ürününüzü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın. Şarj esnasında aşırı sıcaklık ısı, duman, yangın, pilin biçiminin bozulması hatta patlamaya neden olabilir. Pili güneşin altında, aşırı dumanlı veya tozlu ortamlarda bırakmayın. Pili serin ve havalandırılan bir odada şarj edin.
- İkincil hücreleri veya pilleri açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Pilin kınılması veya sızıntı olması durumunda, pil sıvısının cilt veya gözlerle temasını engelleyin. Böyle bir durumda, maruz kalan bölgeyi derhal su ile yıkayın (gözlerinizi ovmayın) veya tıbbi yardım isteyin.
- Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para gibi metal objelerin pilin pozitif ve negatif uçlarıyla doğrudan temas etmesi halinde kısa devre meydana gelir. Kısa devre, pile zarar verebilir.
- Hasar görmüş veya bitmiş pil kullanmayın.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde ve tehlikeyi önlemek için güvenli bir yerde saklayın.
- Pilleri suya koymayın. Ürününüzü okyanus dalgaları veya şelale gibi yüksek basınçta suya maruz bırakmayın. Ürününüzü sauna veya buhar odasında kullanmayın.
- Patlamaya neden olabileceğinden, pillerinizi ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere (geri dönüşüm gibi) uygun olarak atın. Ev çöpü gibi atmayın.
- Bu pili şarj etmek için sadece verilen USB kablosunu kullanın. 24 saatten fazla şarj etmeyin.
- Saati kendiniz tamir etmeye veya bakım yapmaya kalkışmayın, servis ve bakım yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

DİKKAT

- Bu cihazın bir kayıt fonksiyonu vardır. Lütfen bu özelliklerin kullanımı ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyduğunuzdan emin olun. İlgili düzenlemelere uygun olarak, herhangi bir kişisel karakteristik ses kaydının izin alınmaksızın kopyalanması ve yayılması gizlilik ihlali olarak görülebilir. Fotoğraf, video ve ses kayıt işlevi kayıtlarının usulüne uygun şekilde kullanılmaması telif hakkı sahibinin hakkını ihlal edebilir. Bunun için kullanıcının sorumluluk üstlenmesi gerekir. KRONOZ LLC, cihazın yanlış kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.
- Bu cihaz su geçirmez değildir. Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.

MEVZUATLA İLGİLİ BİLDİRİM

ABD

FCC BİLDİRİMİ



Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. İşletim aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere, alınan parazitleri kabul etmelidir.

ÖNLEMLER

Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC BİLDİRİMİ

Bu ekipman, FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırları dahilindedir. Bu limitler, konut bölgelerinde radyo ve TV parazitlerine karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte, normal çalışma sırasında bile, bu ekipman TV veya radyo parazitine neden olabilir. Ekipman, radyo veya televizyon sinyallerinde zararlı parazitlere neden oluyorsa (bu cihazı kapatıp açarak tespit edilebilir), kullanıcı aşağıdaki düzeltici önlemlerden birini veya birkaçını denemeye teşvik edilir:

- Alıcı anteni tekrar konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu bir devredeki bir prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

FCC ID: 2AA7D-ZET1

KANADA

KANADA SANAYİ (İC) BİLDİRİMİ

Bu cihaz RSS standartlarından muaf ve Kanada Sanayi (IC) lisansına uygundur. İşletim aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere, alınan parazitleri kabul etmelidir.

IC: 12131A-ZET1

AVRUPA BİRLİĞİ

CE DİREKTİFİ



2014/53 / EC sayılı AB Direktifi ile ilgili uygunluk beyannamesi.

Kronoz LLC işbu belge ile bu cihazın R & TTE Direktifi 2014/53 / EC'nin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk bildiriminin tamamını müşteri hizmetleri aracılığıyla talep edebilirsiniz: support@mykronoz.com

İSTENEN BİLGİLERE E-ETİKET ÜZERİNDEN ERİŞİM

Kullanıcılar, Ayarlar> Genel> Mevzuat bölümüne giderek ZeTime'daki E-Etiket ekranına erişebilirler. Cihaza yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için kullanıcı tarafından tanımlanan bir şifre girilmesinin ötesinde yukarıdaki adımları izlemek için herhangi bir özel erişim kodu veya izin gerekmez. Mevzuatla ilgili ilave bilgilere bu belgenin "Mevzuat bildirimleri" kısmından ulaşılabilir. Bilgi cihazda depolanmıştır ve bu bilgilere erişmek için özel aksesuarlar veya ilave eklentilere (örn. SIM/USIM kartı) gerek duyulmaz.



ELDEN ÇIKARMA VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

2002/96 / EU Avrupa Direktifi'nin ulusal yasal sistemde uygulanmasından sonra aşağıdakiler uygulanır: elektrikli ve elektronik cihazlar evsel atıklarla birlikte imha edilemez. Tüketiciler yasalar gereğince, hizmet ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazları, bu amaçla veya satış noktasında kurulan toplama noktalarına geri göndermekle yükümlüdürler. Buna ilişkin ayrıntılar ilgili ülkenin ulusal kanunlarına göre belirlenir. Üründe, talimat kılavuzunda veya pakette bulunan bu simge, bir ürünün bu düzenlemelere tabi olduğunu gösterir.. Malzemeleri ya da eski cihazları geri dönüştürerek ve yeniden kullanarak, çevremizi korumak için önemli bir katkı yapıyorsunuz.

©2017 Kronoz LLC, tüm hakları saklıdır. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Cenevre - İsviçre

Tüm markalar veya ürün isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır veya böyle olabilir. Resimler ve özellikler, sözleşmeye dayalı değildir. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

İsviçre'de Tasarlanmıştır - Çin'de Üretilmiştir



ZAMANDAN DAHA
FAZLASI

BİZE KATILIN @ MYKRONOZ



— www.mykronoz.com —